




— crociris T7 GT —

头戴式无线游戏耳机说明书

1. 产品概述

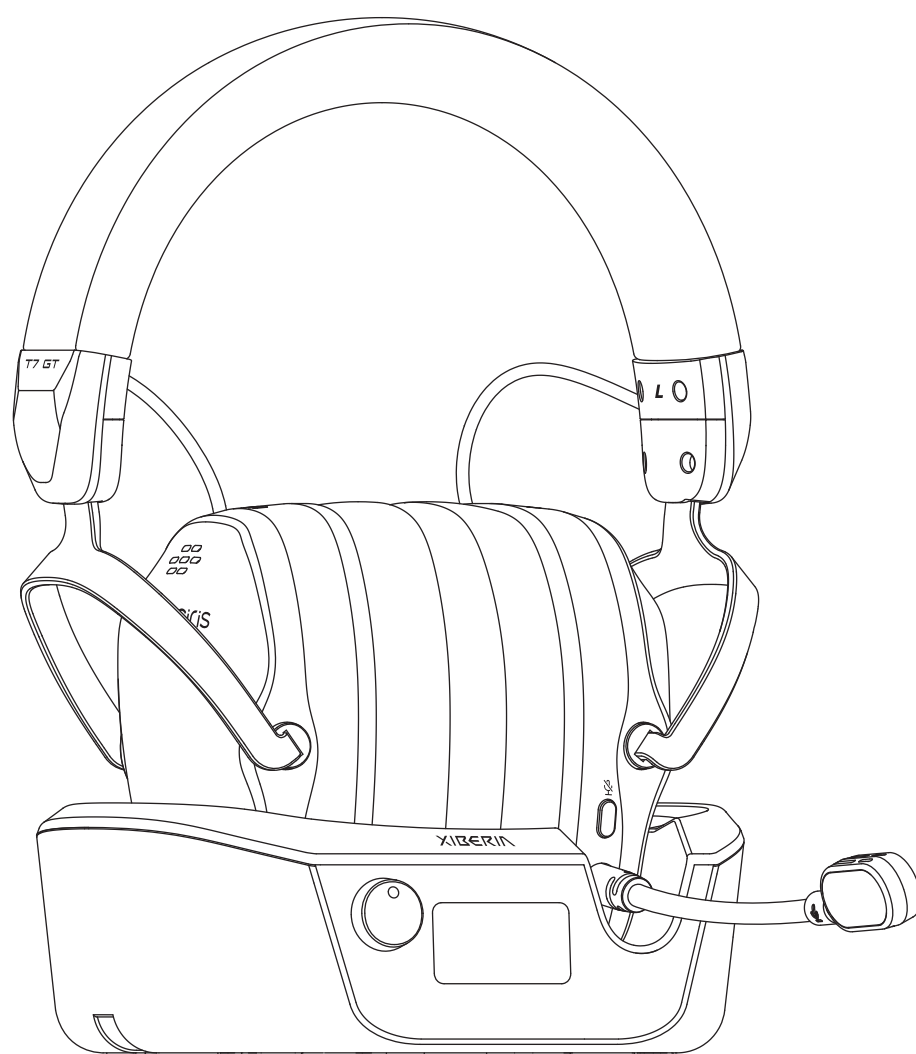

2. 基本规格



3. 开机/关机



4. 无线连接



5. 模式切换



6. 音效模式切换



7. 接听与播放



8. 麦克风开关



9. 麦克风增强/降噪开关



10. 音量调节



11. 麦克风安装步骤



12. 音随律动



13. 底座充电及电量状态显示




14. 恢复出厂设置



15. 驱动下载路径




1. 产品概述

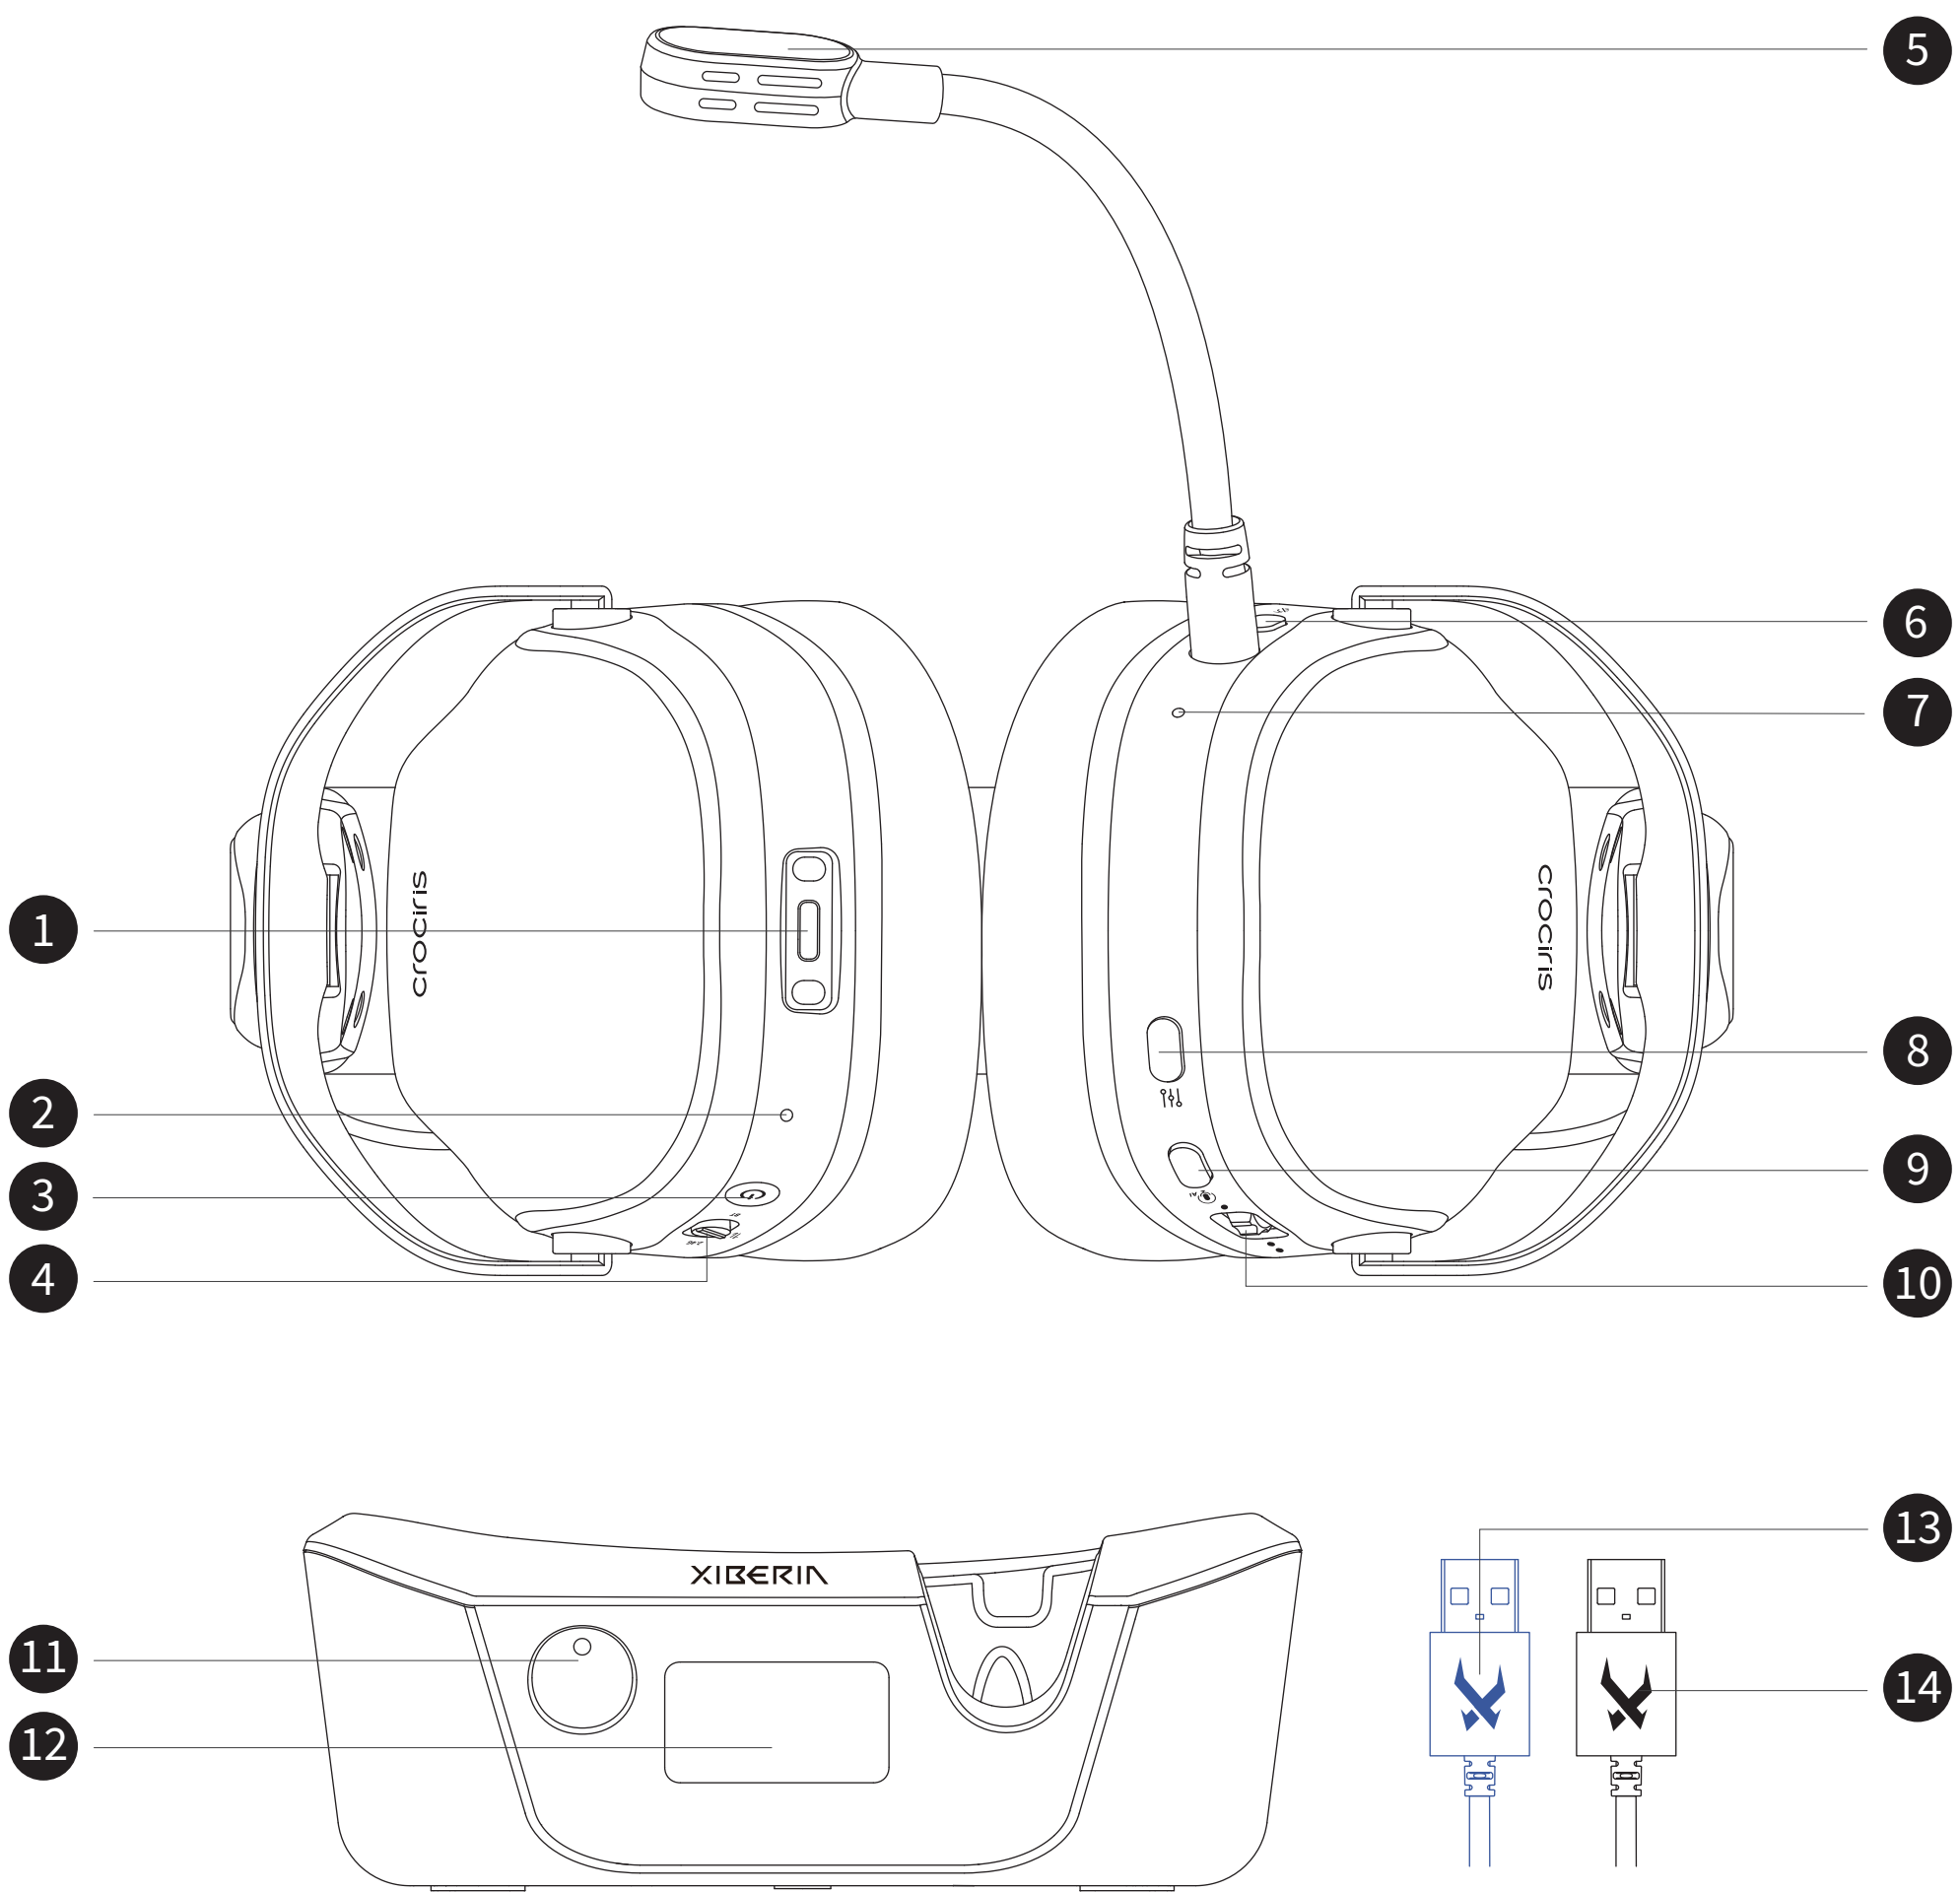

- ① 充电接口
- ② 电源指示灯
- ③ 电源按键
- ④ 模式切换推钮
- ⑤ 插拔式麦克风
- ⑥ 麦克风静音键
- ⑦ 麦克风指示灯

- ⑧ 音效切换按键
- ⑨ 麦克风功能按键
- ⑩ 音量调节滚轮
- ⑪ 音量调节旋钮
- ⑫ 功能显示屏
- ⑬ USB充电接口(蓝色)
- ⑭ USB数据接口(黑色)

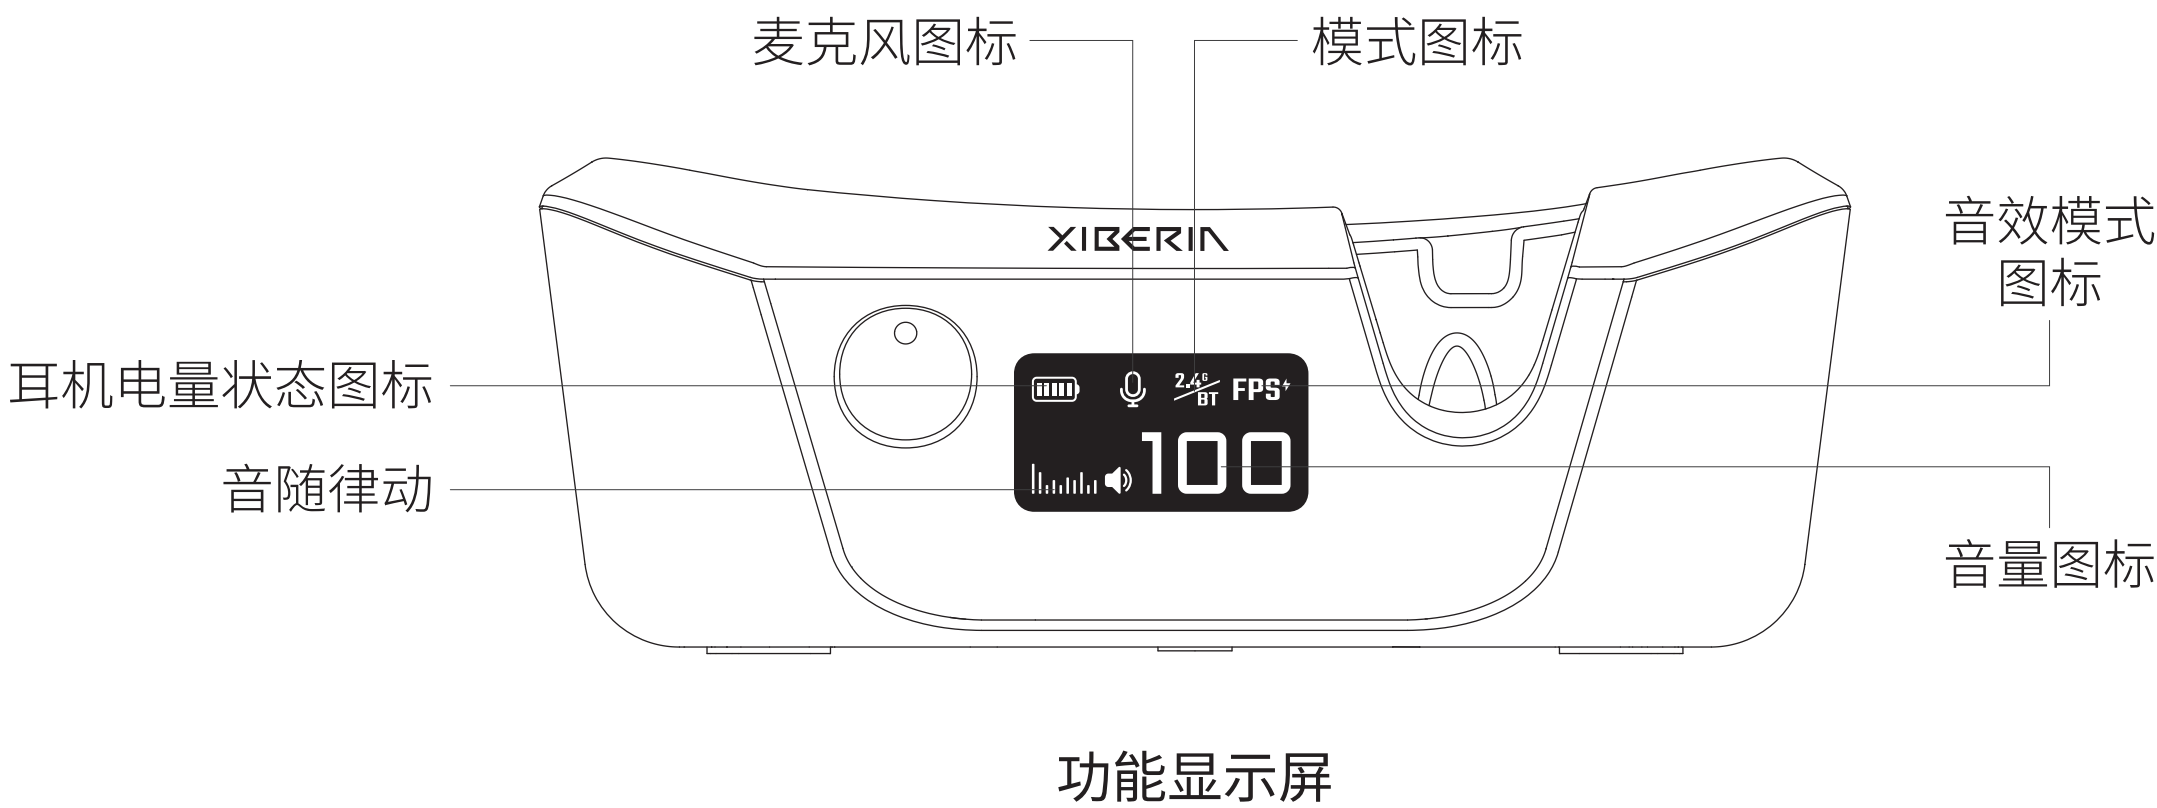


2. 基本规格

产品名称	头戴式无线游戏耳机
产品型号	T7 GT
喇叭单元	50mm
耳机输入充电标准	Type-C, DC5V $\overline{=}$ 1A
底座输入充电标准	USB-A, DC5V $\overline{=}$ 2A

3. 开机/关机

开机:长按电源按键2秒, 工作状态指示灯绿灯常亮1秒熄灭。
关机状态下, 耳机从底座取出自动开机。

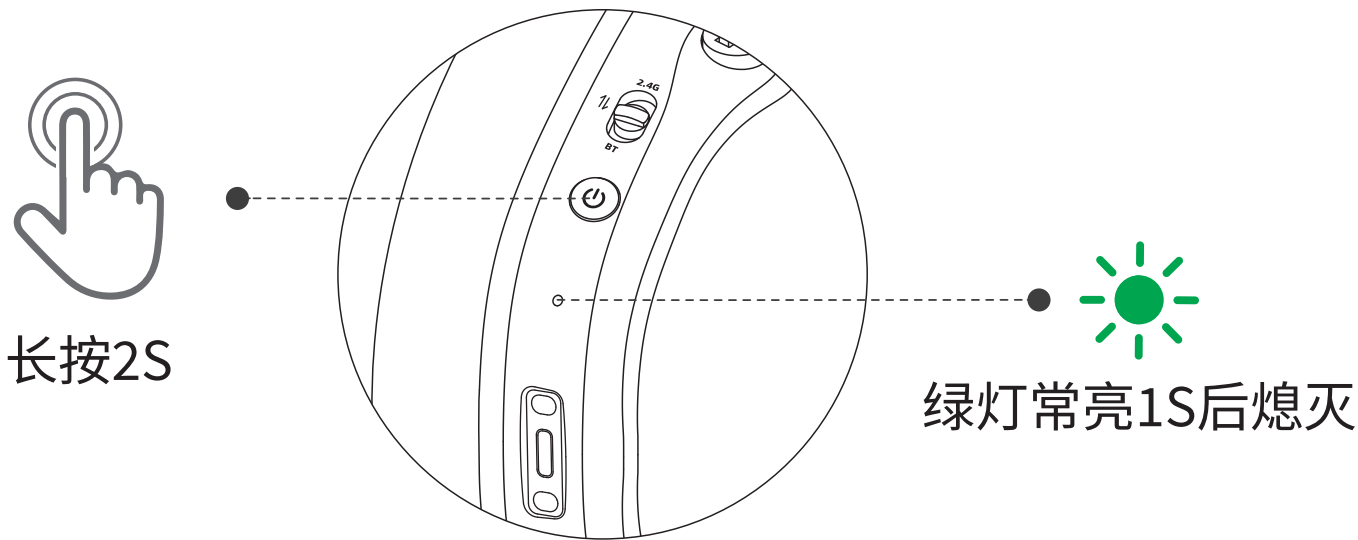


配对/回连状态:开机后进入配对或回连状态, 10分钟后配对或回连失败, 耳机自动关机。回连状态: 绿灯1秒闪1次。

蓝牙/2.4G模式:连接状态下无音源输入, 60分钟自动关机。

双模在线:开机后进入配对或回连状态, 持续10分钟进入2.4G与蓝牙配对, 如蓝牙或2.4G单模连接失败后进入关机。

关机:长按电源按键3秒, 工作状态指示灯红灯常亮1秒后熄灭。
开机状态下, 耳机放入底座自动关机。
耳机开机状态下, 用DC $\overline{=}$ 5V连接充电线对耳机充电。(充电时不关机)

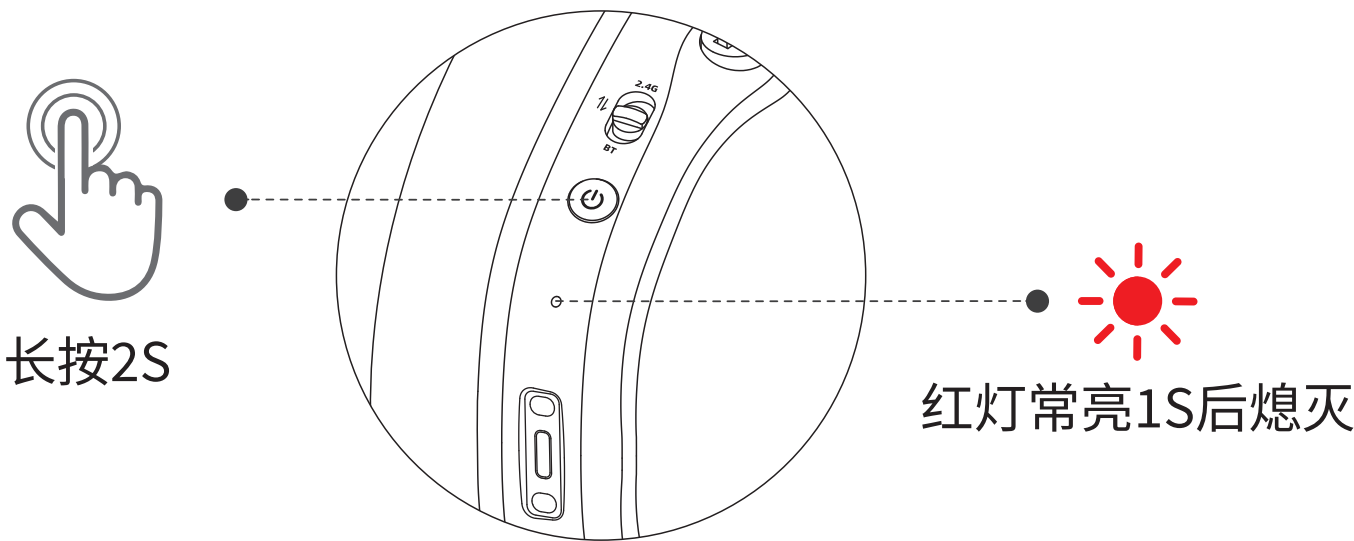


若开机后10分钟内未连接到任何设备, 耳机自动关机, 以节省电量。

4. 无线连接


蓝牙模式

开机后，耳机切换至蓝牙模式，耳机回连状态电源指示灯绿灯1秒闪1次；在设备中选择“crociris T7 GT”并连接，耳机成功连接后，绿灯每10秒闪1次。

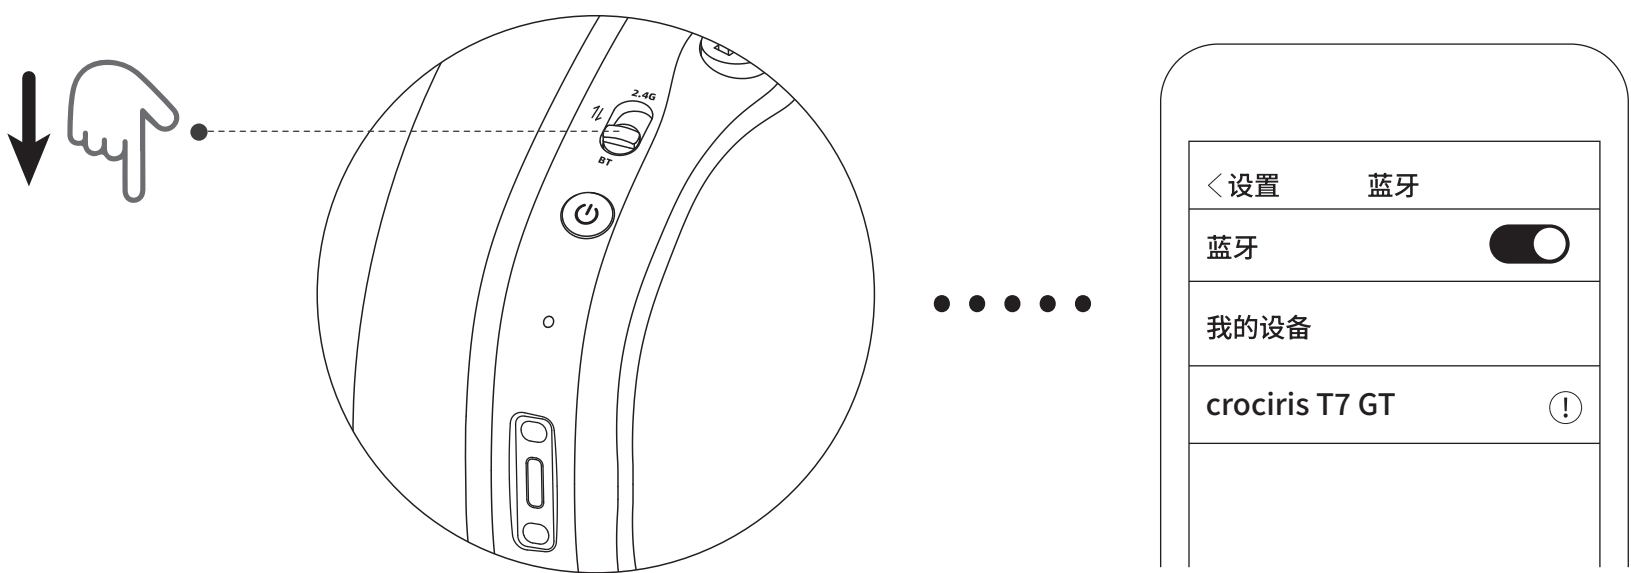


2.4G模式

将底座连接到设备上，将模式切换至2.4G模式，耳机放入底座后取出，耳机回连状态电源指示灯绿灯1秒闪1次。耳机成功连接后，电源指示灯绿灯每10秒闪1次。

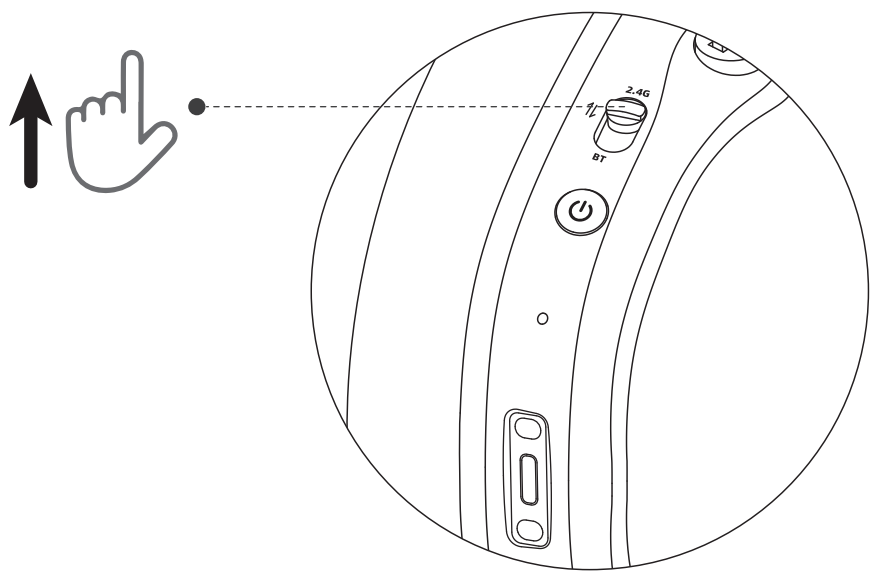

双模在线


开机后，将模式切换至双模在线模式，在设备中搜索“crociris T7 GT”并连接，底座连接设备后自动与耳机连接。若只连接了蓝牙或2.4G，另外一个模式将进入配对状态，等待连接，无指示灯。

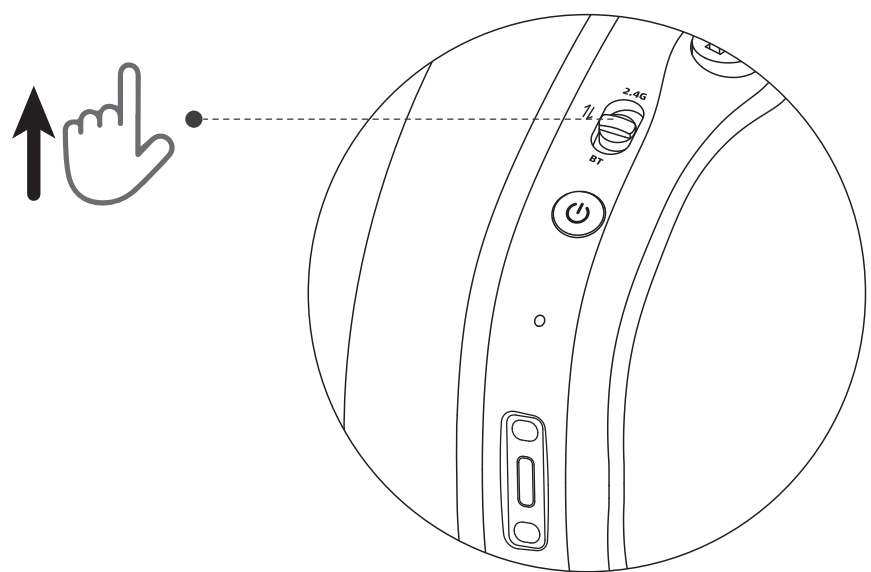

注意：耳机未放置到位/耳机关机未放入底座，底座连接指示图标为待连接。

5. 模式切换


向上推动推钮为2.4G模式，推钮居中为双模在线，向下推动推钮为蓝牙模式。
出厂默认为推钮居中双模打开。

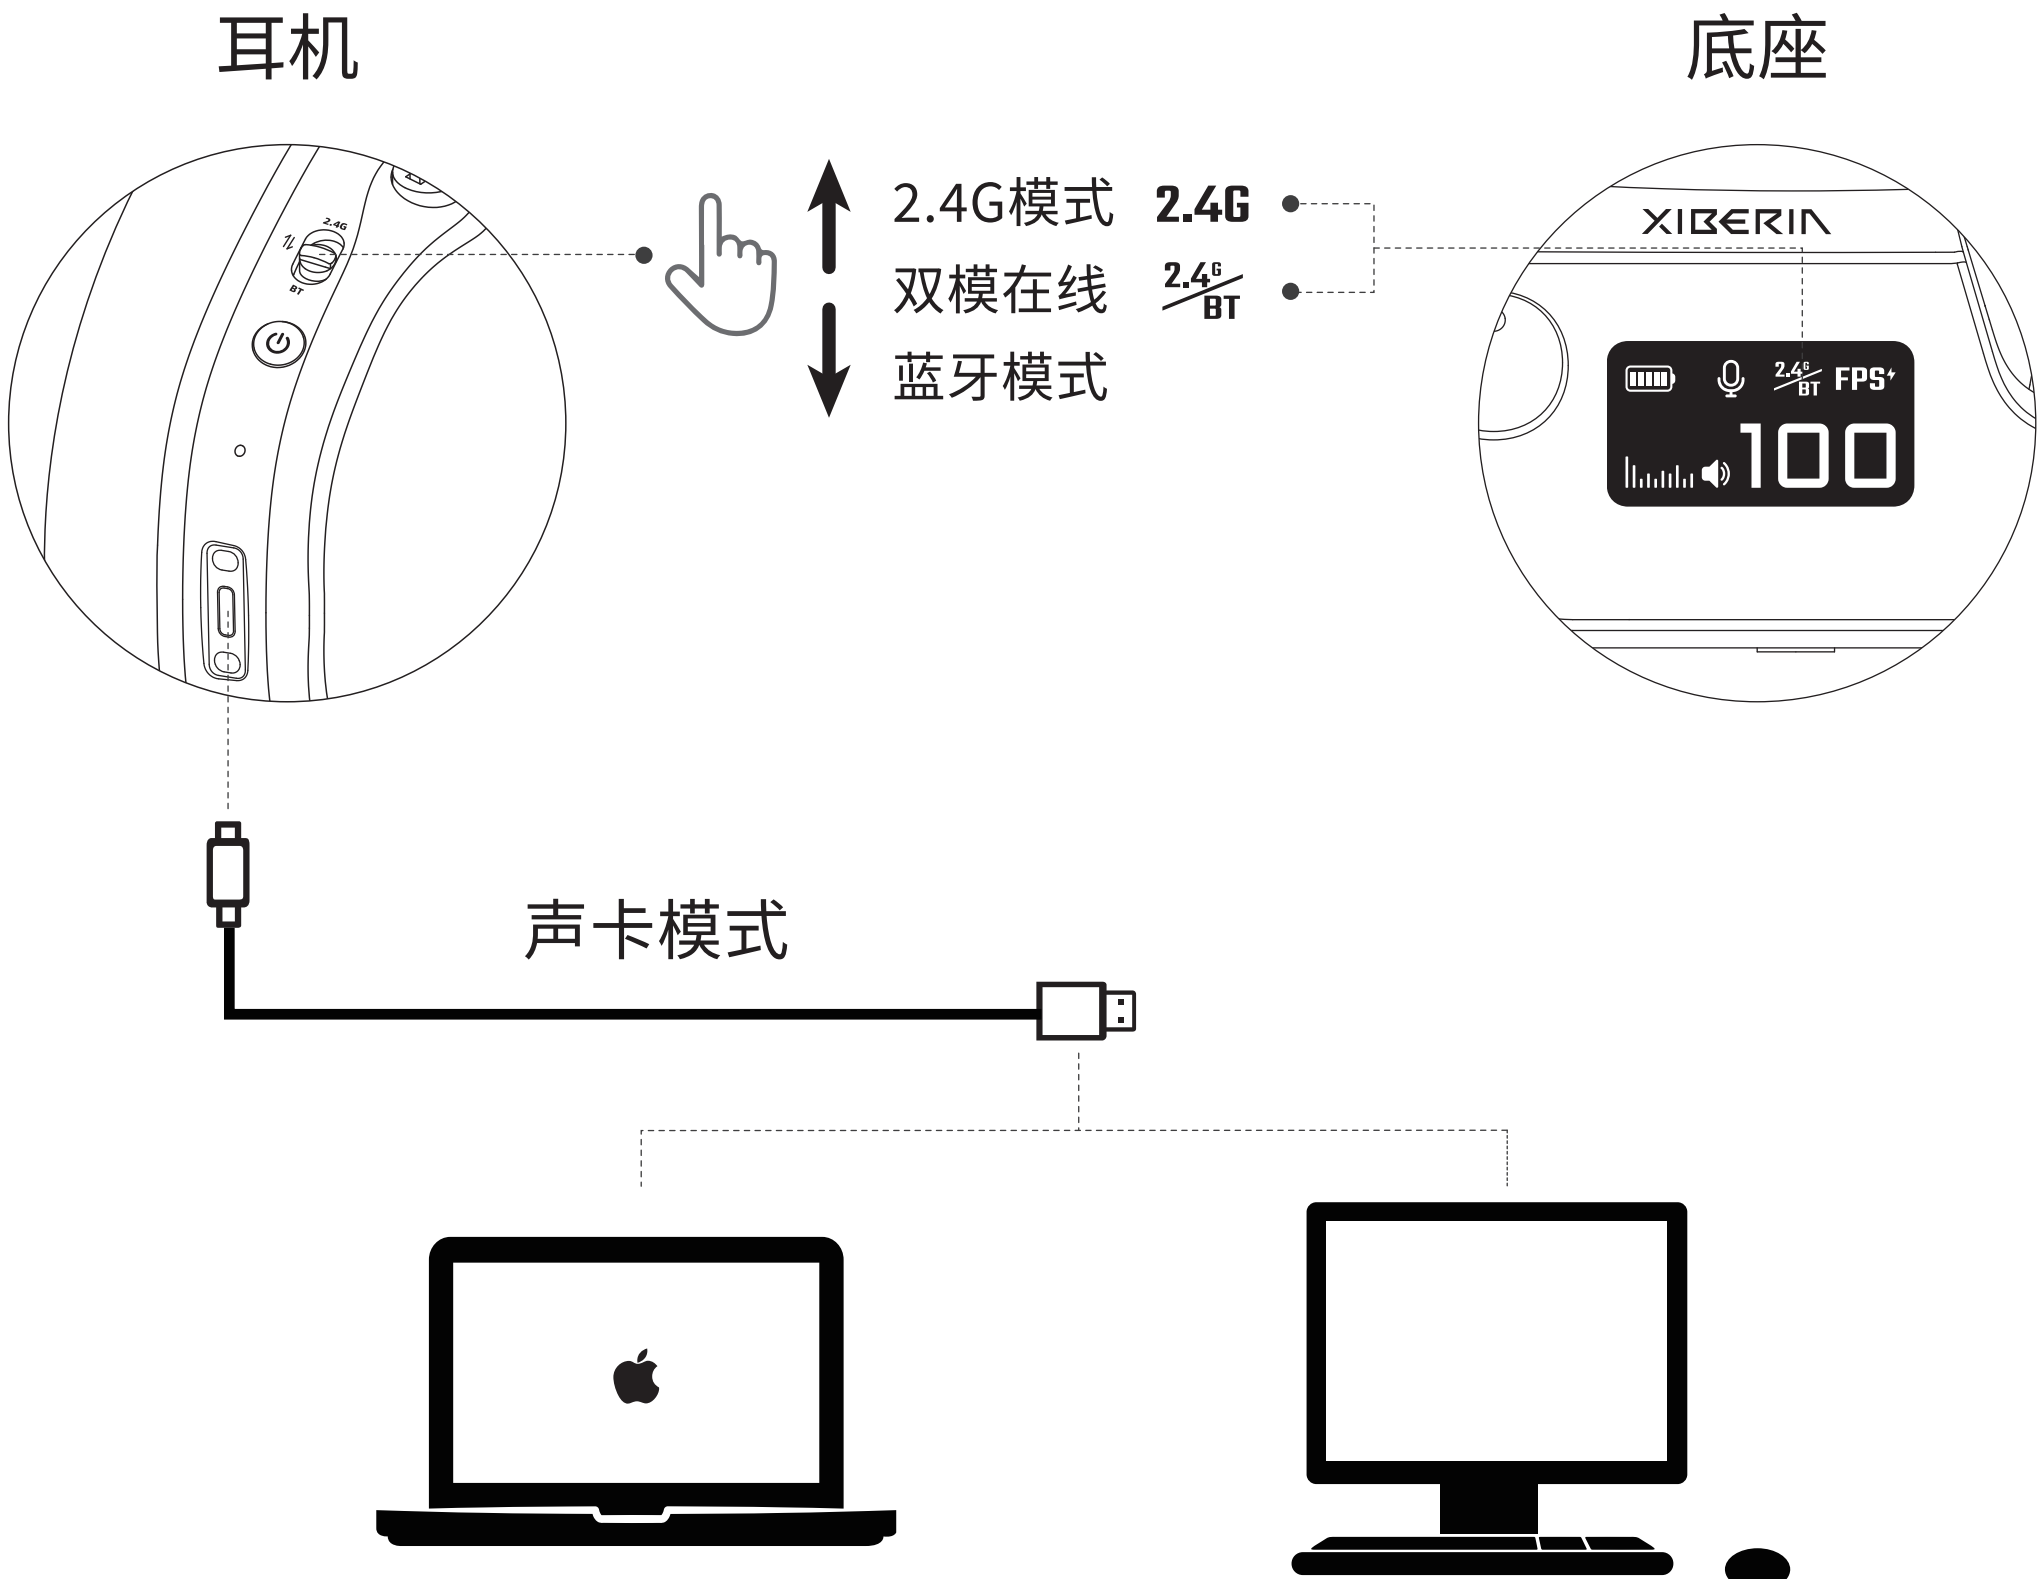

注意：声卡输入模式在连接Type-C数据线后即可使用。

6. 音效模式切换

开机后，单击音效模式切换键，将循环切换：FPS模式、FPS增强模式、音乐模式、电影模式四种模式。重新开机后，耳机将进入关机前的模式。
出厂默认为FPS模式。

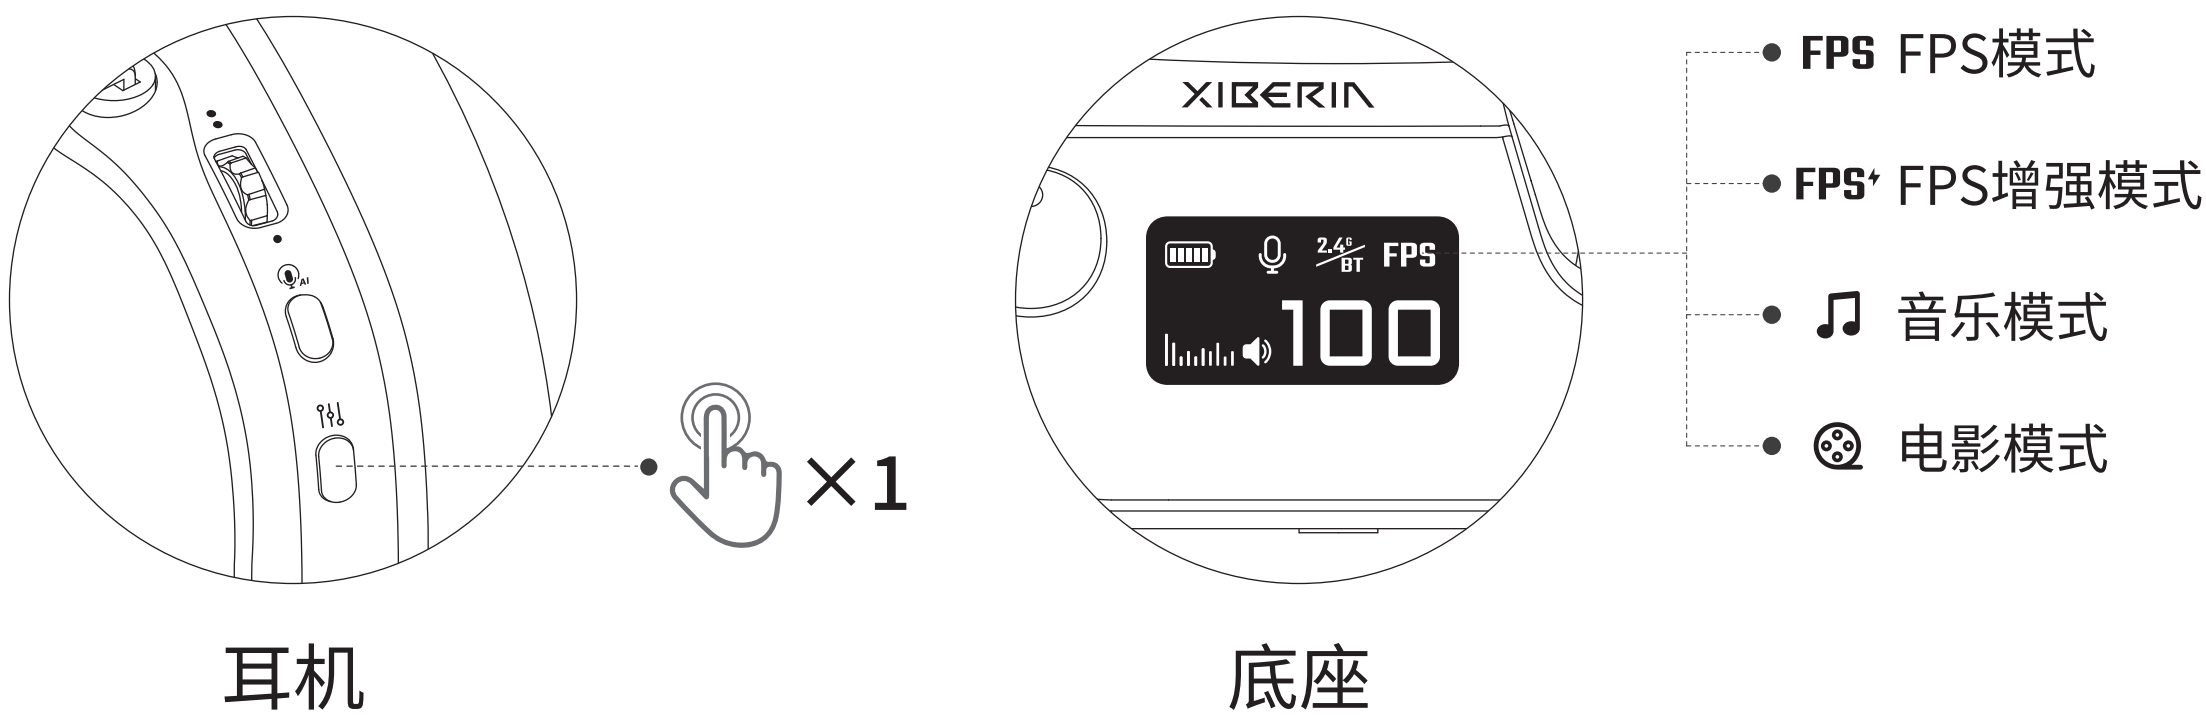

7. 接听与播放


播放时，单击电源按键，播放/暂停音乐。

蓝牙模式下：

来电状态下，单击电源按键，接听电话；

通话状态下，单击电源按键，挂断电话；

来电状态下，长按电源按键1.5秒，拒接来电。

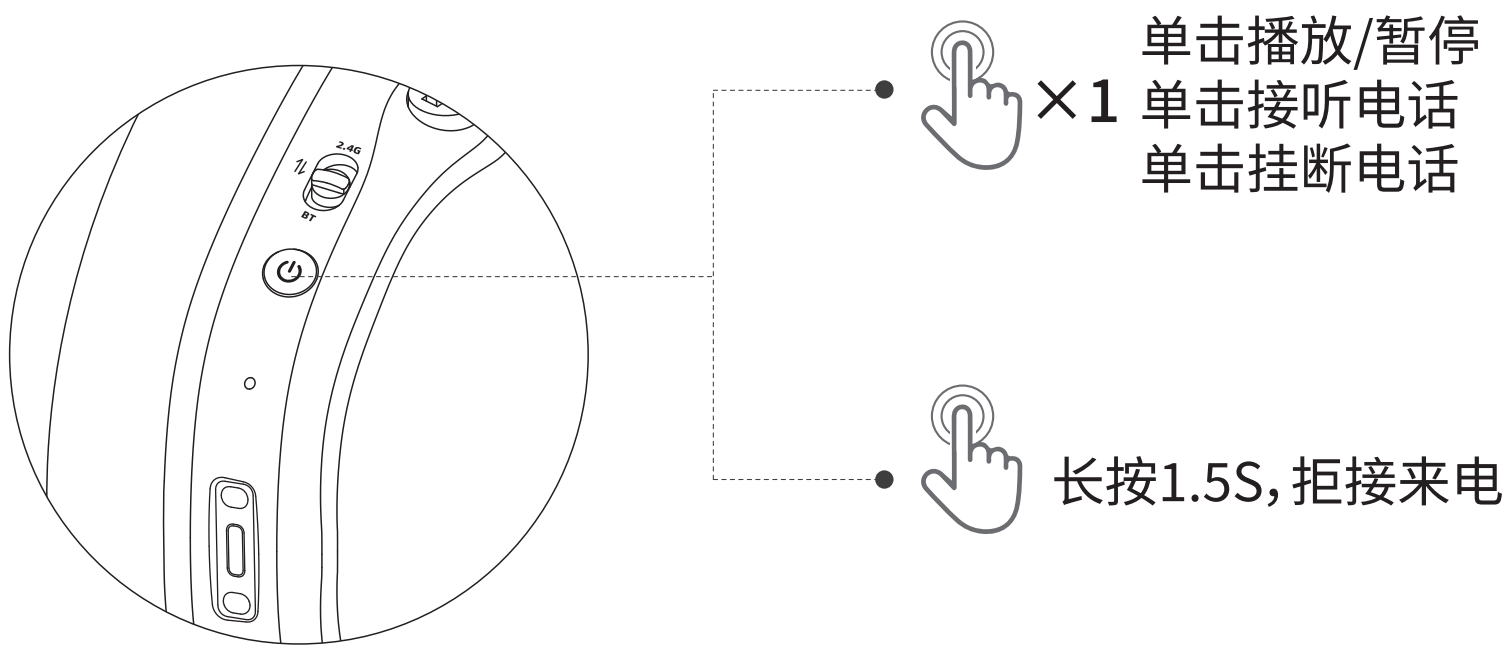


8. 麦克风开关

开机状态下：

单击麦克风静音键开启/关闭麦克风，开麦状态无指示灯，闭麦状态指示灯红灯常亮。

出厂默认麦克风为开启状态。

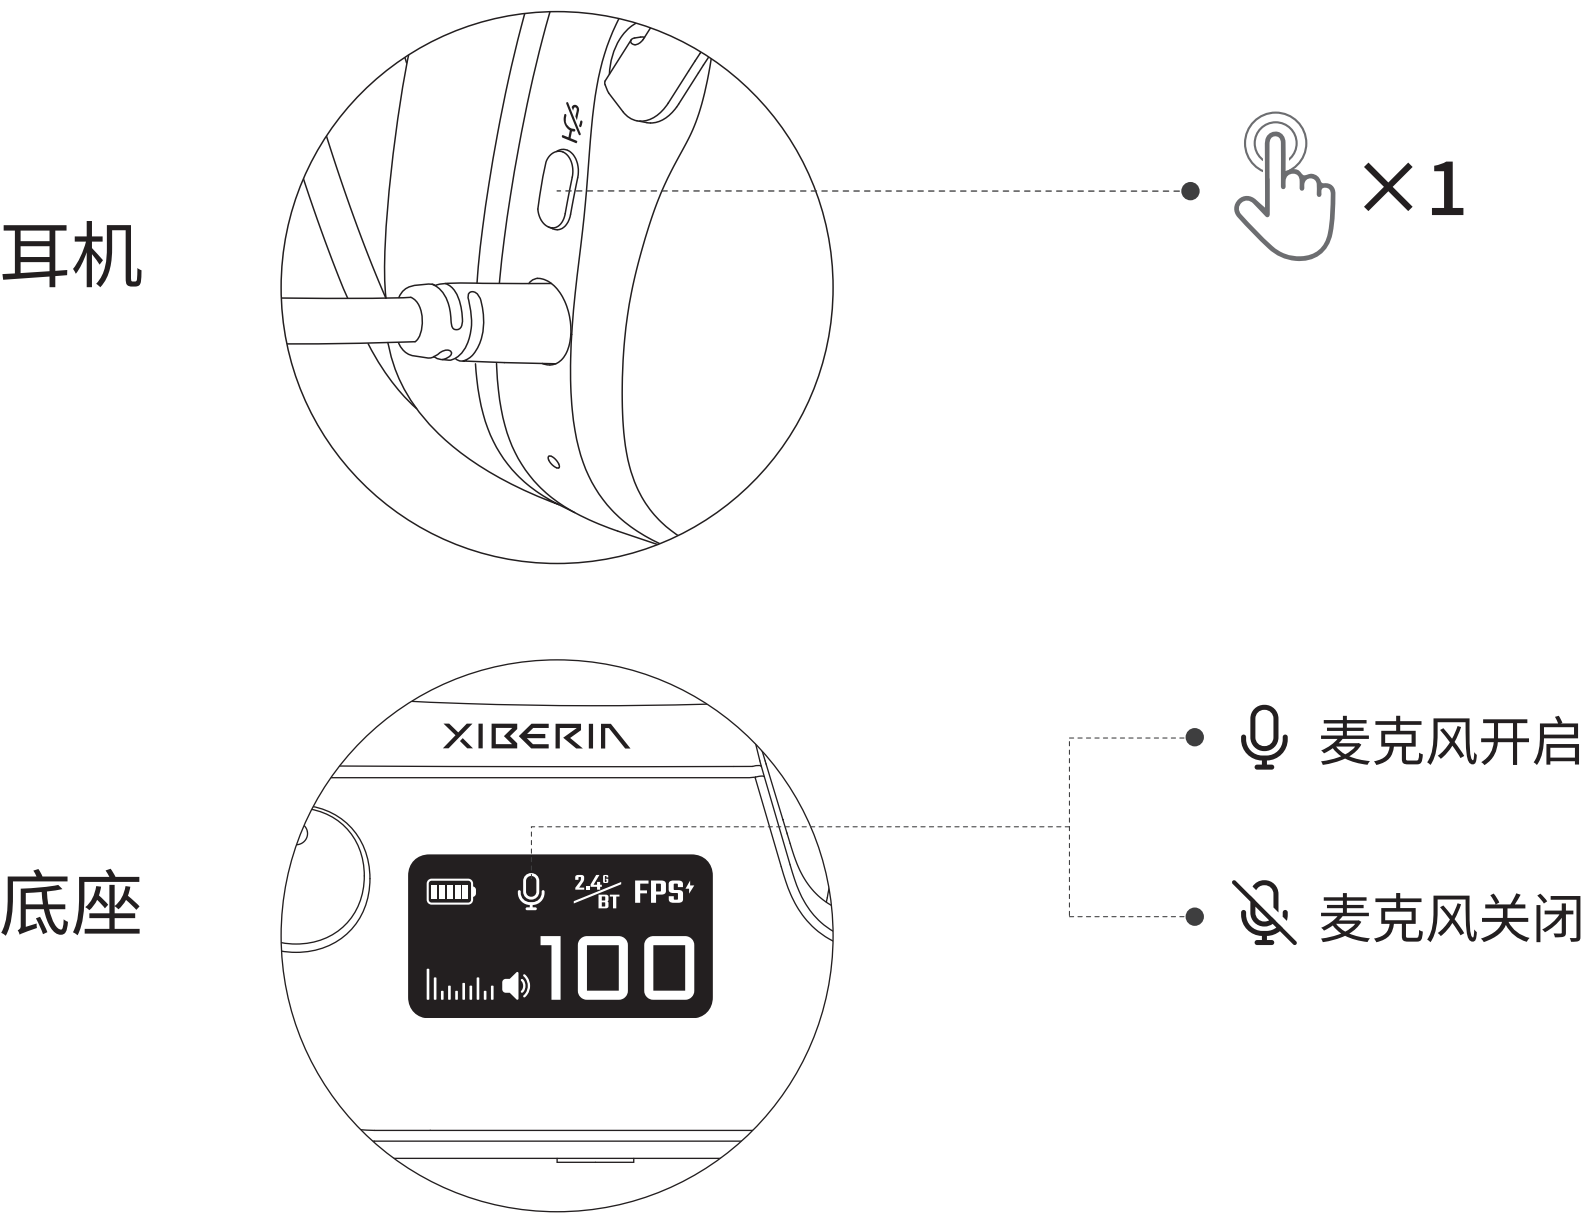

双模在线情况下，麦克风仅支持一边使用，当蓝牙接听电话时，此时PC端麦克风不可使用（无麦克风功能）。


9. 麦克风增强/降噪开关

开机状态下：

单击麦克风功能按键开启/关闭麦克风增强功能。

双击麦克风功能按键开启/关闭麦克风降噪功能。

出厂默认麦克风增强为关闭状态，麦克风降噪为开启状态。

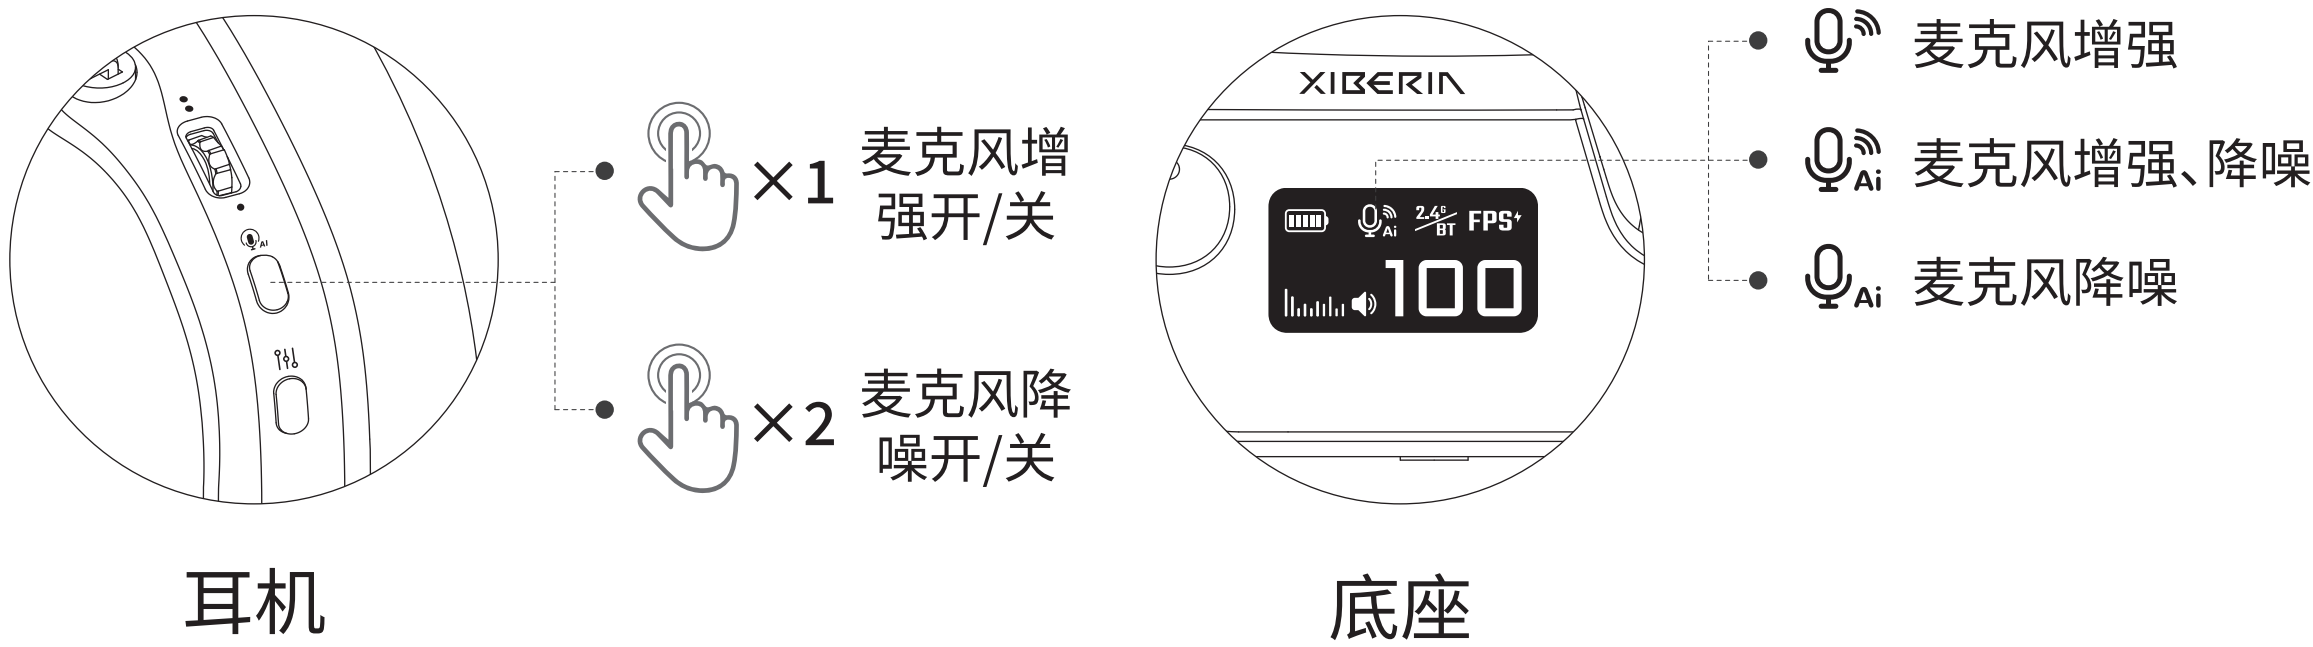


10. 音量调节

开机状态下：

耳机：向“..”方向推动滚轮，耳机音量增加；向“.”方向推动滚轮，耳机音量减小。


底座：顺时针调节旋钮，耳机音量增加，逆时针调节旋钮，耳机音量减小。
单击音量调节旋钮开启/关闭耳机静音。

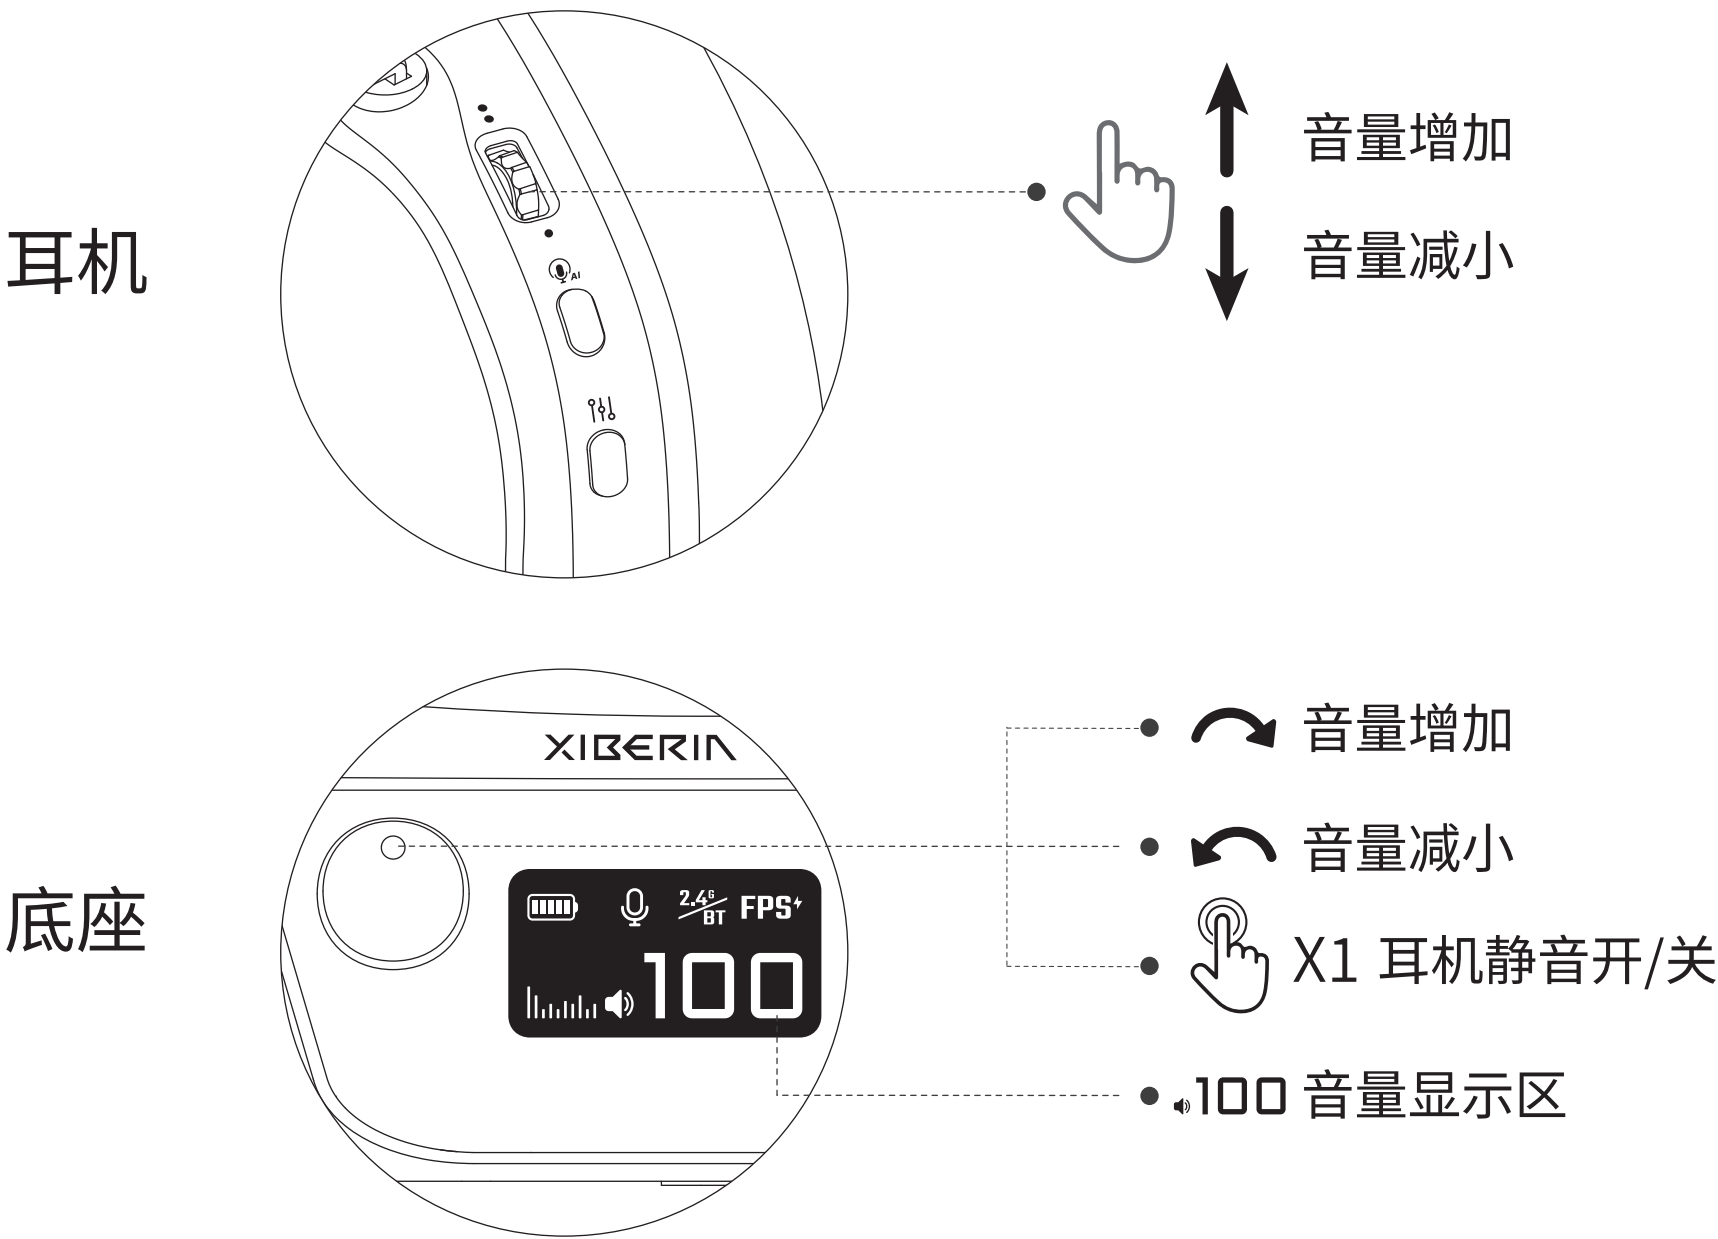

注意：双模在线及2.4G模式下，音量调节以2.4G为主，此时不控制蓝牙音量，单蓝牙模式下滚轮可控制手机端音量。


11. 麦克风安装步骤

对齐孔位插入麦克风→咪杆麦克风图标朝向自己

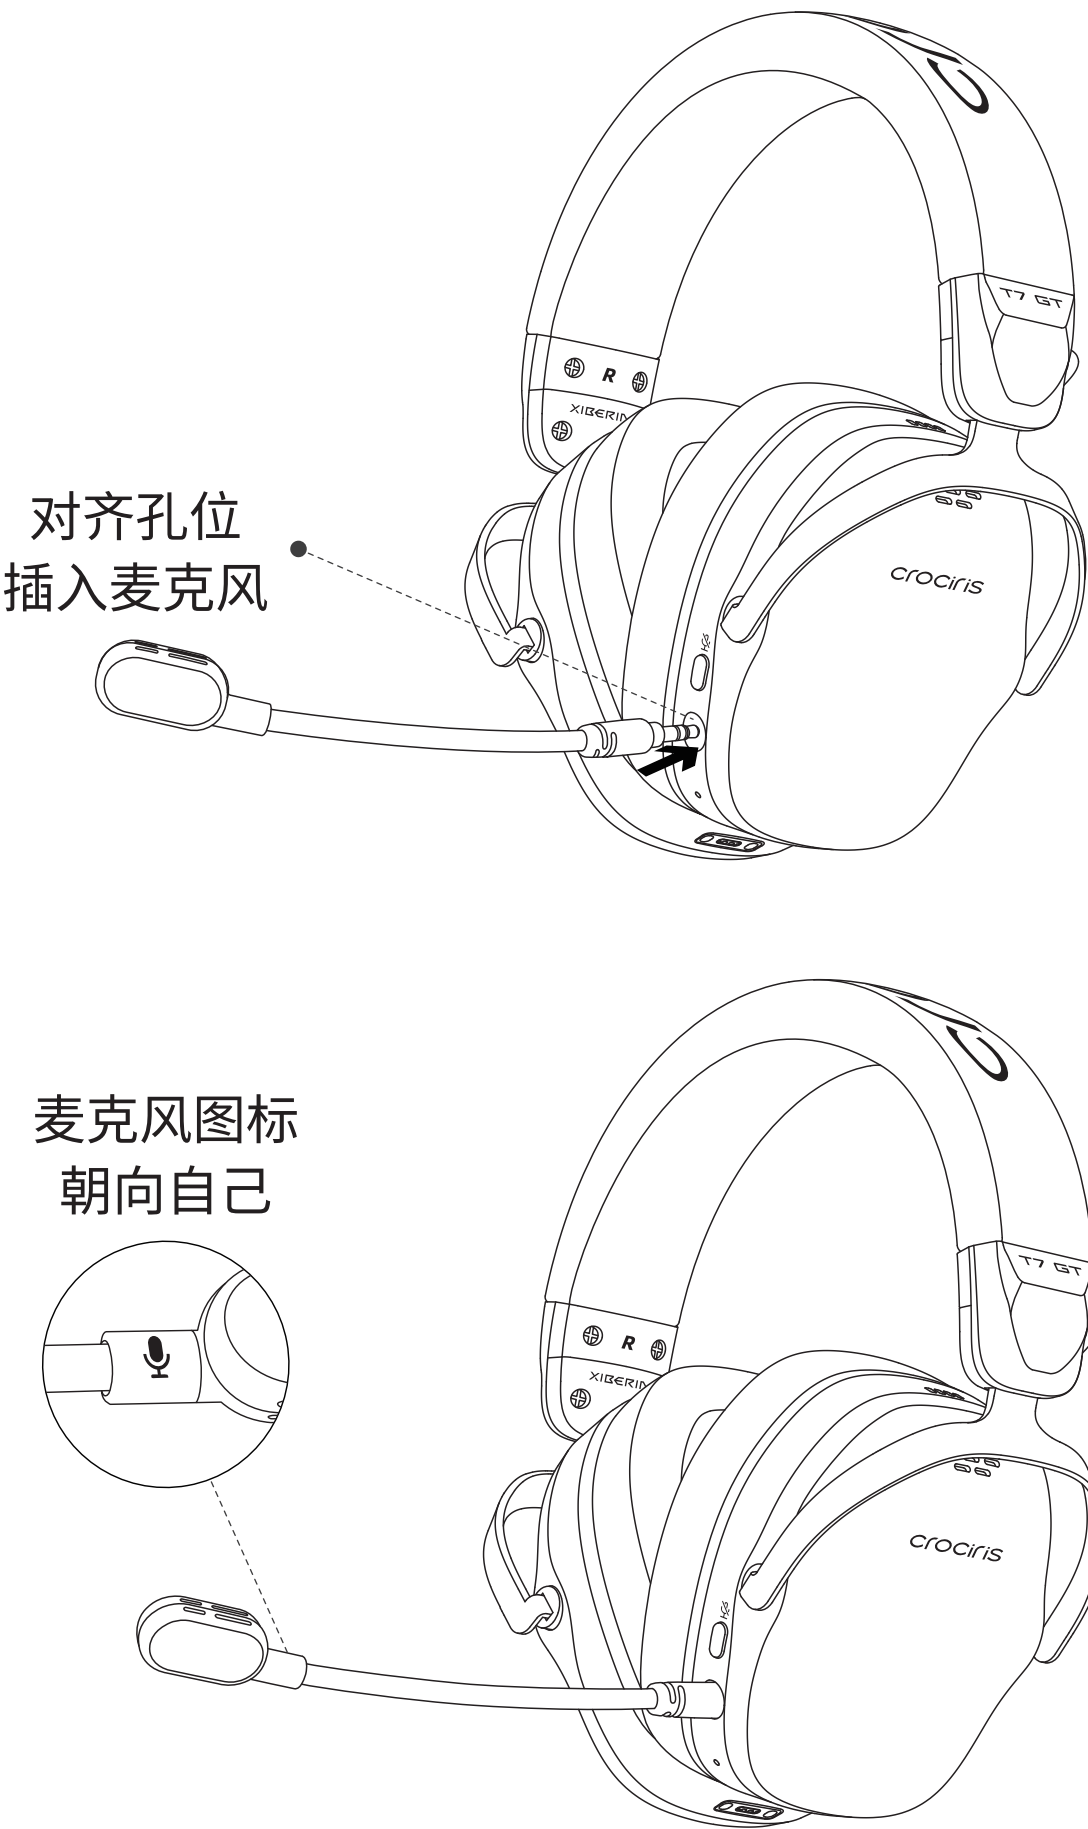



12. 音随律动

音源输入后，按音频曲线实时动。(蓝牙模式下不显示)

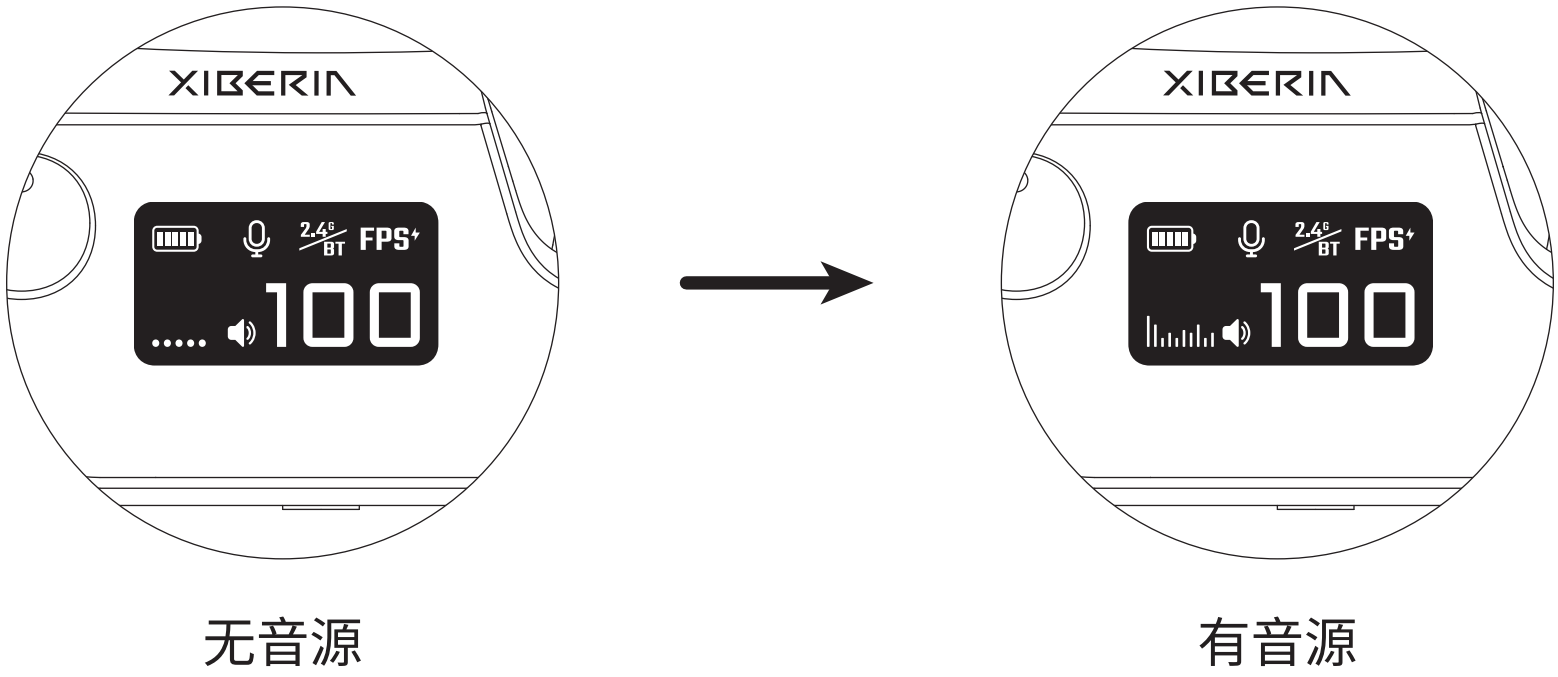

13. 底座充电及电量状态显示


耳机与底座连接后,底座实时显示耳机连接状态;耳机在底座内,实时显示耳机充电状态。
电量状态显示为五格,每格20%电量,低于当前区间值减一格。当低于20%电量时,最后一格慢闪(1秒1闪)。

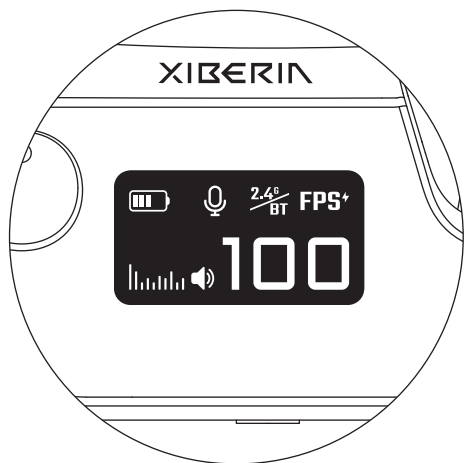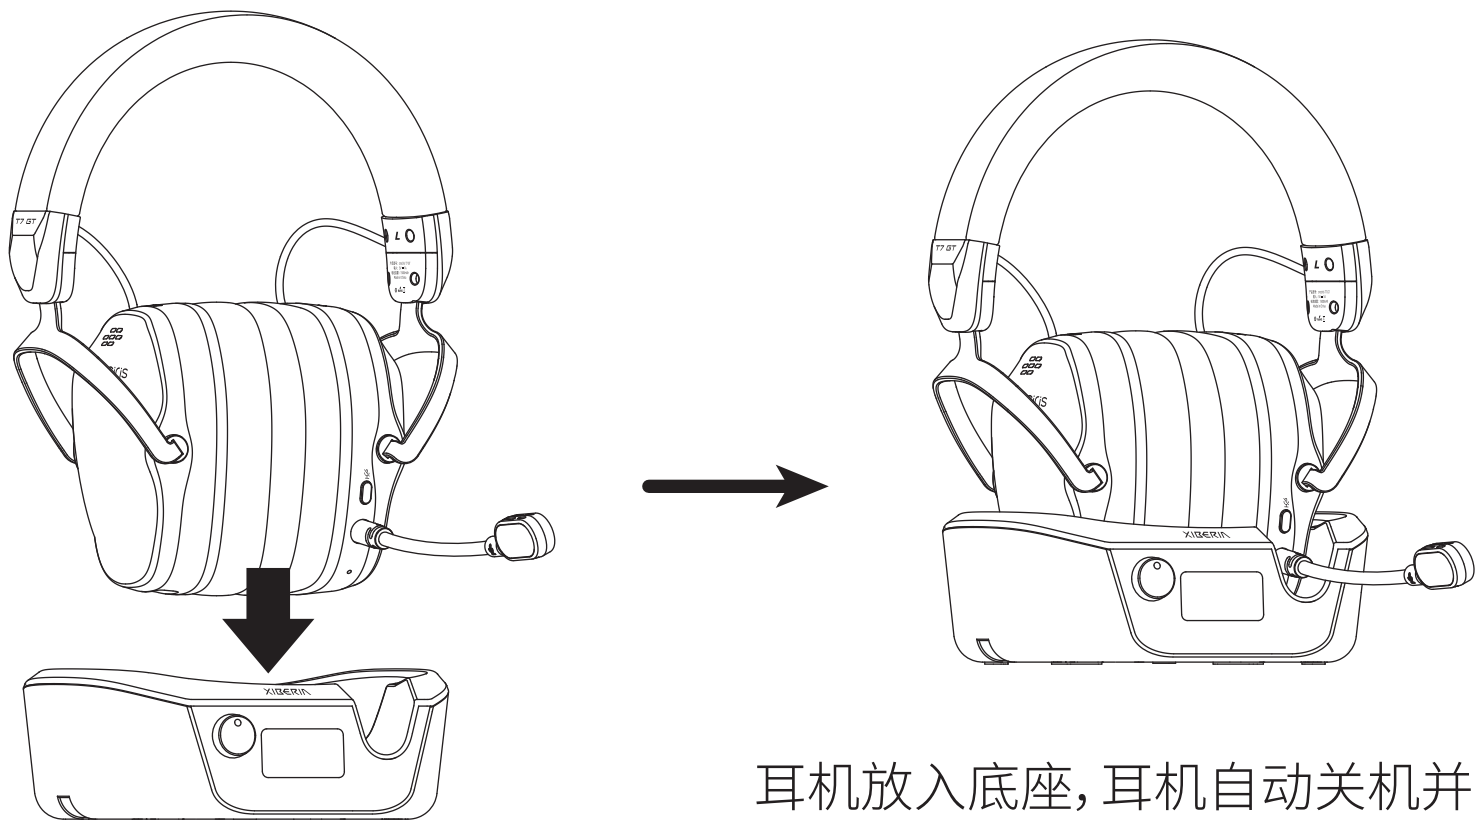

未充电
显示耳机实时电量状态



充电时
未充部分做增长动画

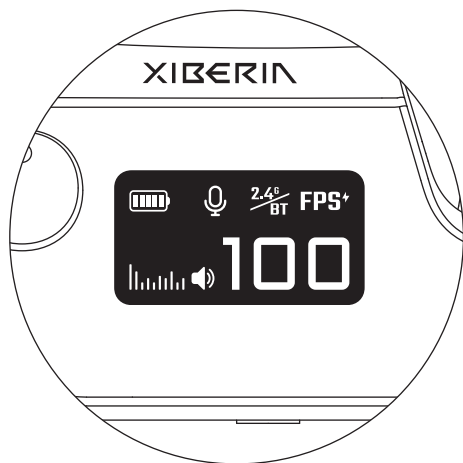


充满电
显示满电静态图标


注意:耳机在底座外未与底座进行无线连接时,耳机电量状态不做显示。

14. 恢复出厂设置

开机状态下,同时长按电源按键+麦克风静音键3秒恢复出厂设置,执行成功后,绿色指示灯闪4次,关机时红色指示灯常亮1秒后熄灭,并自动关机。

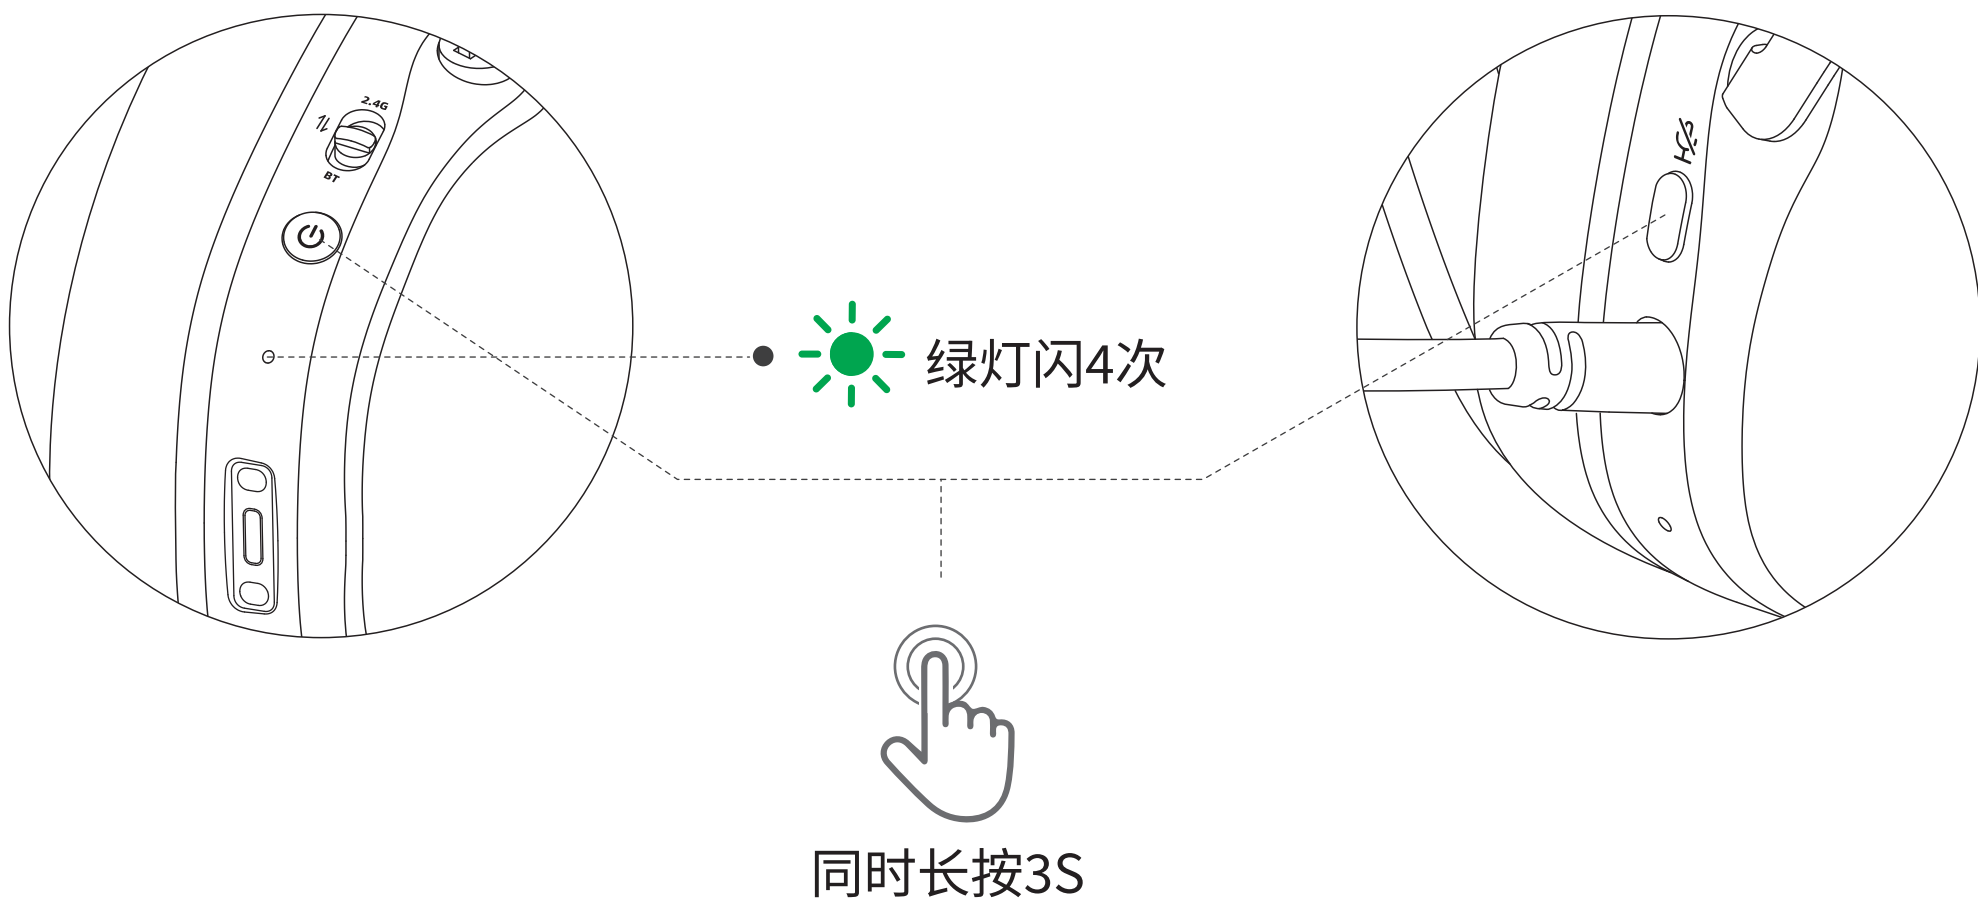

15. 驱动下载路径

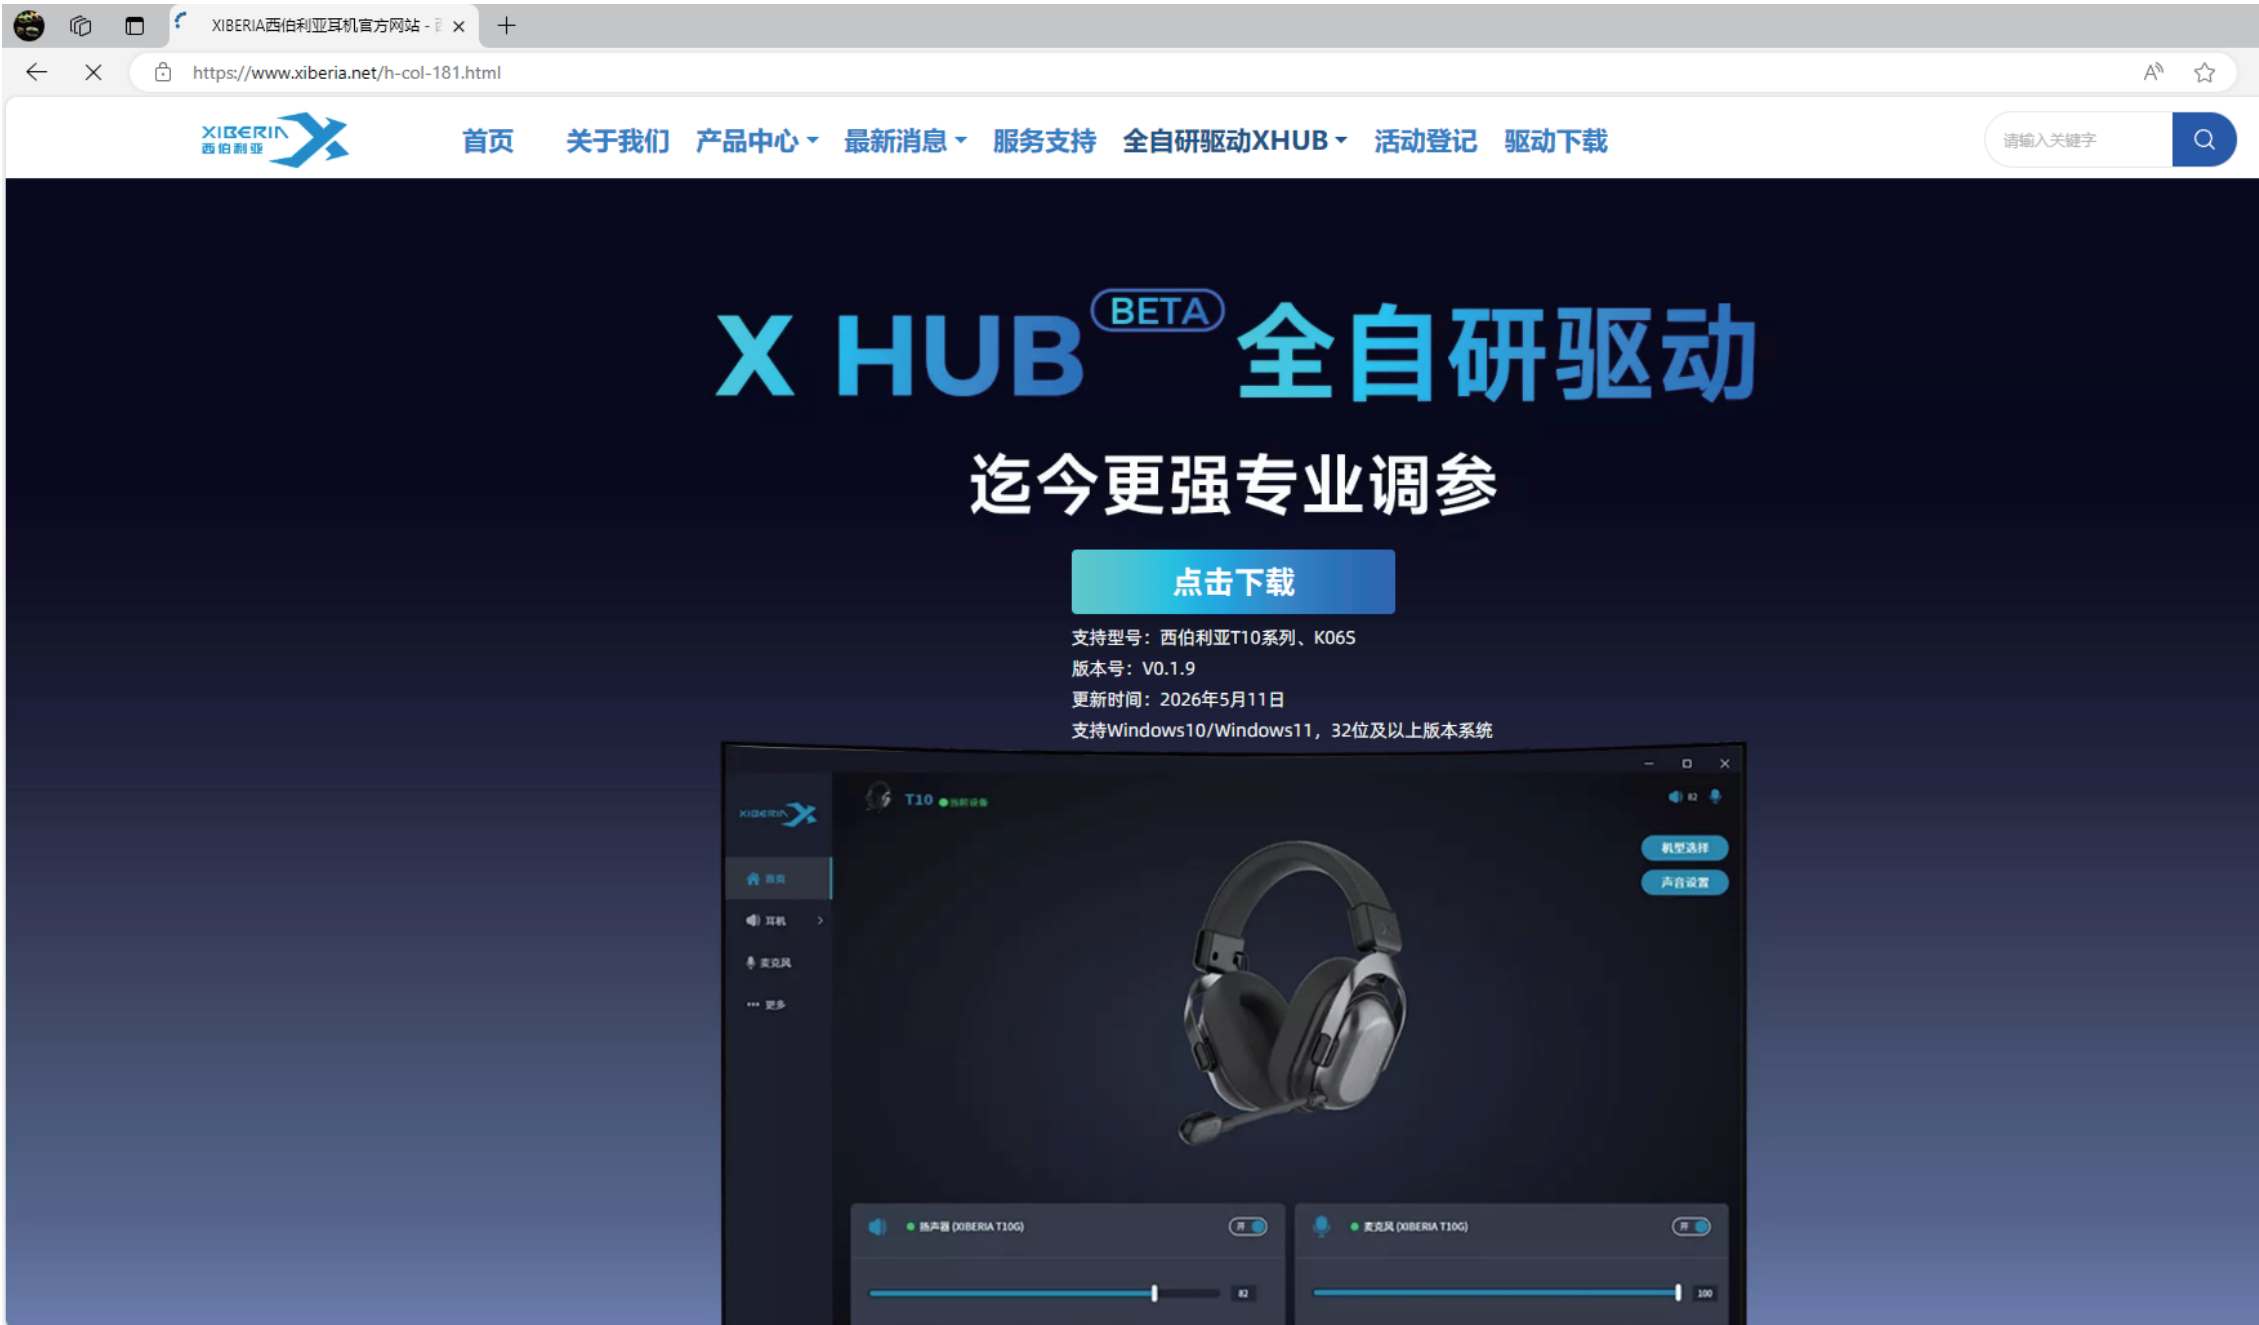

软件安装要求

- 平台：Windows 10-Windows 11
- 120MB的驱动安装硬盘空间
- 软件下载地址：www.xiberia.net (全自研驱动XHUB)

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁺ ₆)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
电路板元件	×	○	○	○	○	○
电缆	○	○	○	○	○	○
包装	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11364规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11364规定的限量要求。



符号注释: 该电器电子产品含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

温馨提示

- 1、图片均为示意，请以实物为准；
- 2、请勿以任何理由拆除或维修改装耳机；
- 3、请勿长时间、高音量使用耳机，可能会对您的听力造成损伤；
- 4、请勿将产品置于温度过低或过高 (0°C 以下或 45°C 以上) 环境下；
- 5、如果电池更换不当会有爆炸危险；
- 6、请勿尝试更换内部可充电锂离子电池。请联系客户支持中心，了解原厂更换；
- 7、请勿尝试拆开或改装耳机的电池。否则会导致电池爆炸或电池内液体泄漏，非我司指定的电池或经过拆卸和改装的电池不在保修范围之内。

微功率设备声明

- 1、本产品耳机与接收器之间使用2.4G无线连接，符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的F类设备条款和使用场景，使用频率：2400-2483.5MHz，发射功率小于10dBm，频率容限：小于 $\pm 75\text{kHz}$ ；采用内置固定天线，设备开机后通过底部模式切换键选择进入微功率模式；若要退出微功率模式，则相应通过模式切换键操作，进入其他模式；
- 2、不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
- 3、不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
- 4、应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
- 5、如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取消除干扰后方可继续使用；
- 6、在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
- 7、禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
- 8、微功率设备使用时温度（ $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ ）和电压（ $3.0\text{V} \sim 8.4\text{V}$ ）的环境条件。