

XIBERIA



— XIBERIA DM03 —  
头戴式降噪蓝牙耳机说明书

1. 开关机 ▼

2. 充电 ▼

3. 操作说明 ▼

4. 蓝牙配对 ▼

5. 双设备连接 ▼


6. 有线模式使用说明 ▼

7. 清除配对记录 ▼

8. APP功能介绍 ▼

# 1. 开机


- \* 长按电源键2秒--耳机开机
- \* 长按电源键4秒--耳机关机

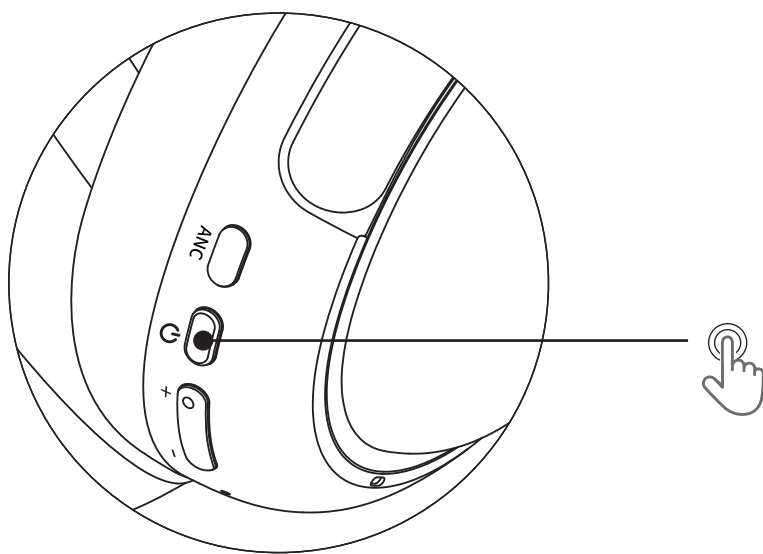


# 2. 充电

## 耳机充电

将包装内的充电线取出, 连接电源后插入耳机充电口。

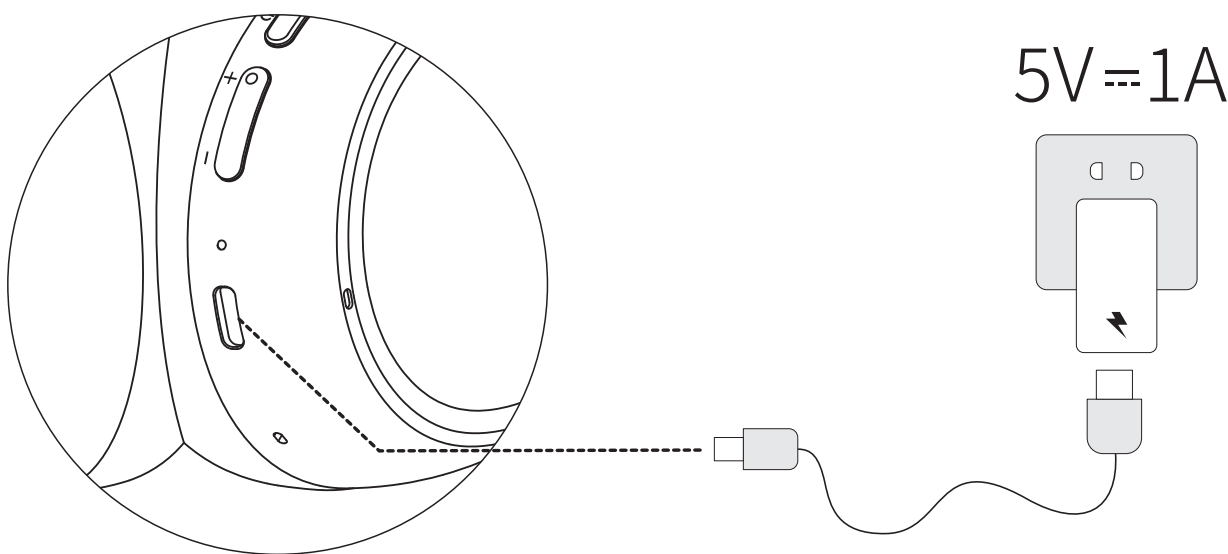

## 耳机充电

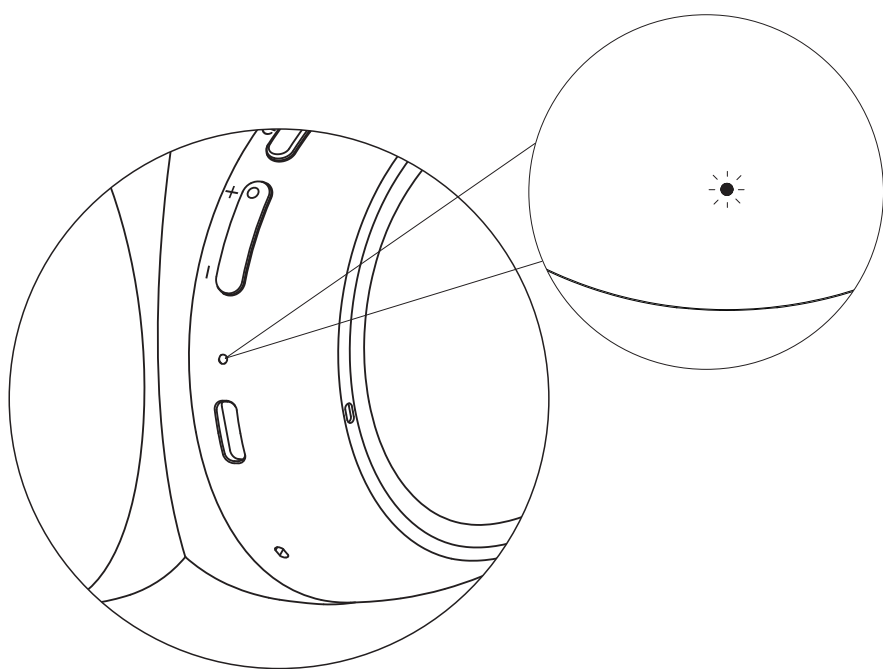


在充电中: 白色指示灯常亮  
充满电后: 灭灯


当电量低于30分钟—60分钟使用电量时, (按50%音量、ANC打开时最大功率计) 白灯每1秒快闪两次, 并播放“低电量, 请充电”提示音; 每10分钟提示一次。

### 3. 操作说明

#### 主要功能及操作

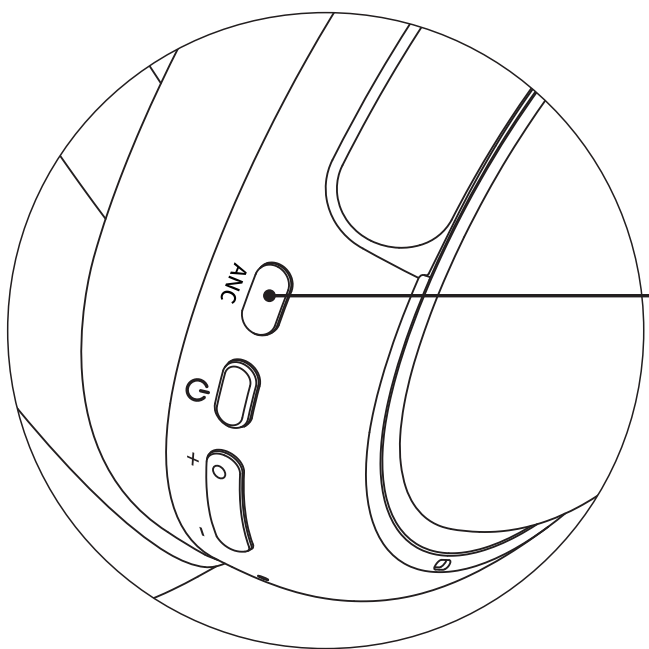

开机后, 单击ANC键进入降噪模式切换  
(在降噪模式下, 通过APP可以打开或者关闭降噪自适应功能)

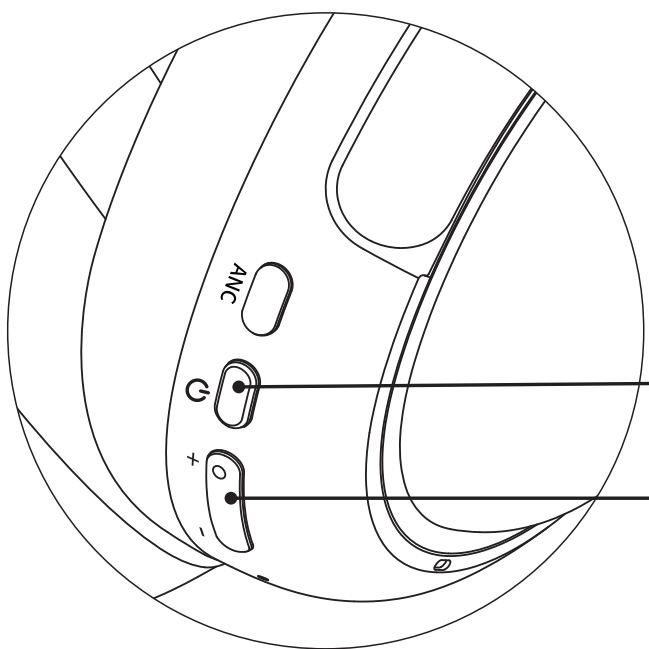

• 单击播放/暂停



• 单击接听来电



— 长按1.5s挂断电话




— 来电时, 长按1.5s拒接



•• 上一曲: 双击音量 - 键



•• 下一曲: 双击音量 + 键

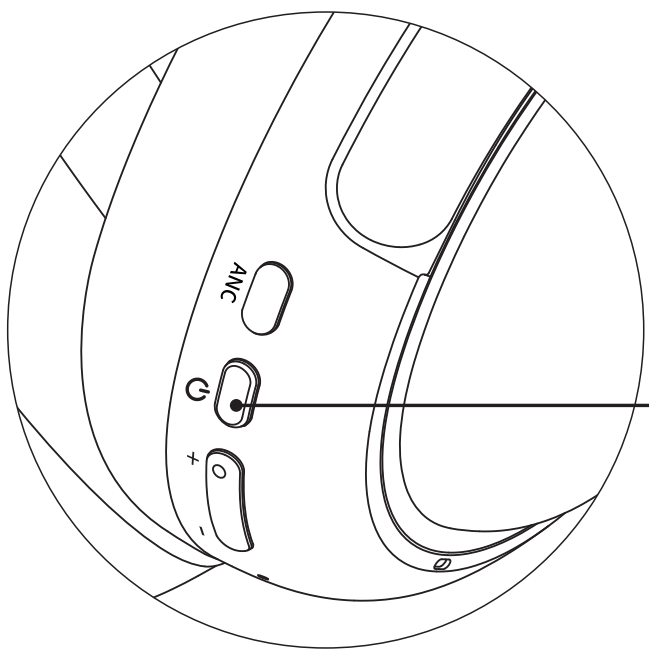


三击电源键, 循环切换  
电影模式/游戏模式/音乐模式  
(重新开机后设备将进入设备关机前的最后一个模式)  
出厂时默认为音乐模式

# 4. 蓝牙配对


## 首次配对

首次连接, 耳机开机后将自动进入蓝牙配对模式, 手机蓝牙搜索“XIBERIA DM03” 选择连接。

(注意: 当耳机连接过设备后, 再次开机时将自动回连上一次的设备)

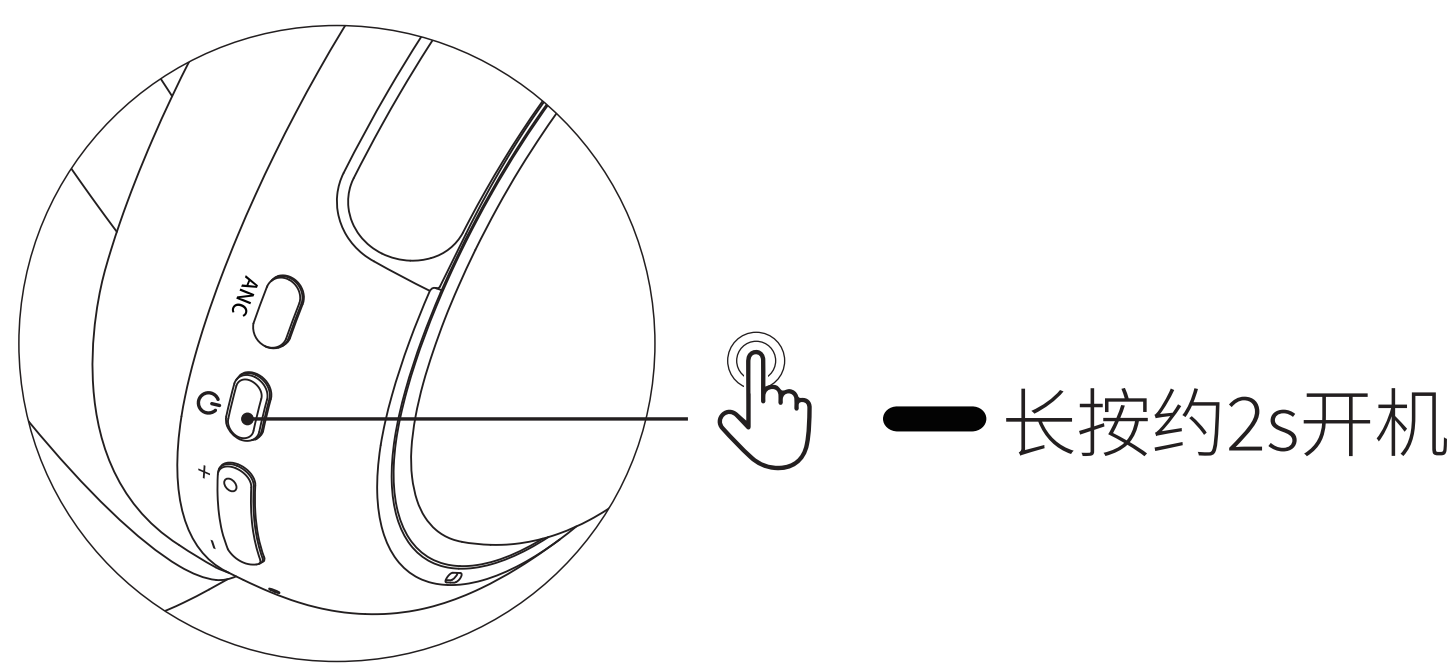

搜索连接  
蓝牙

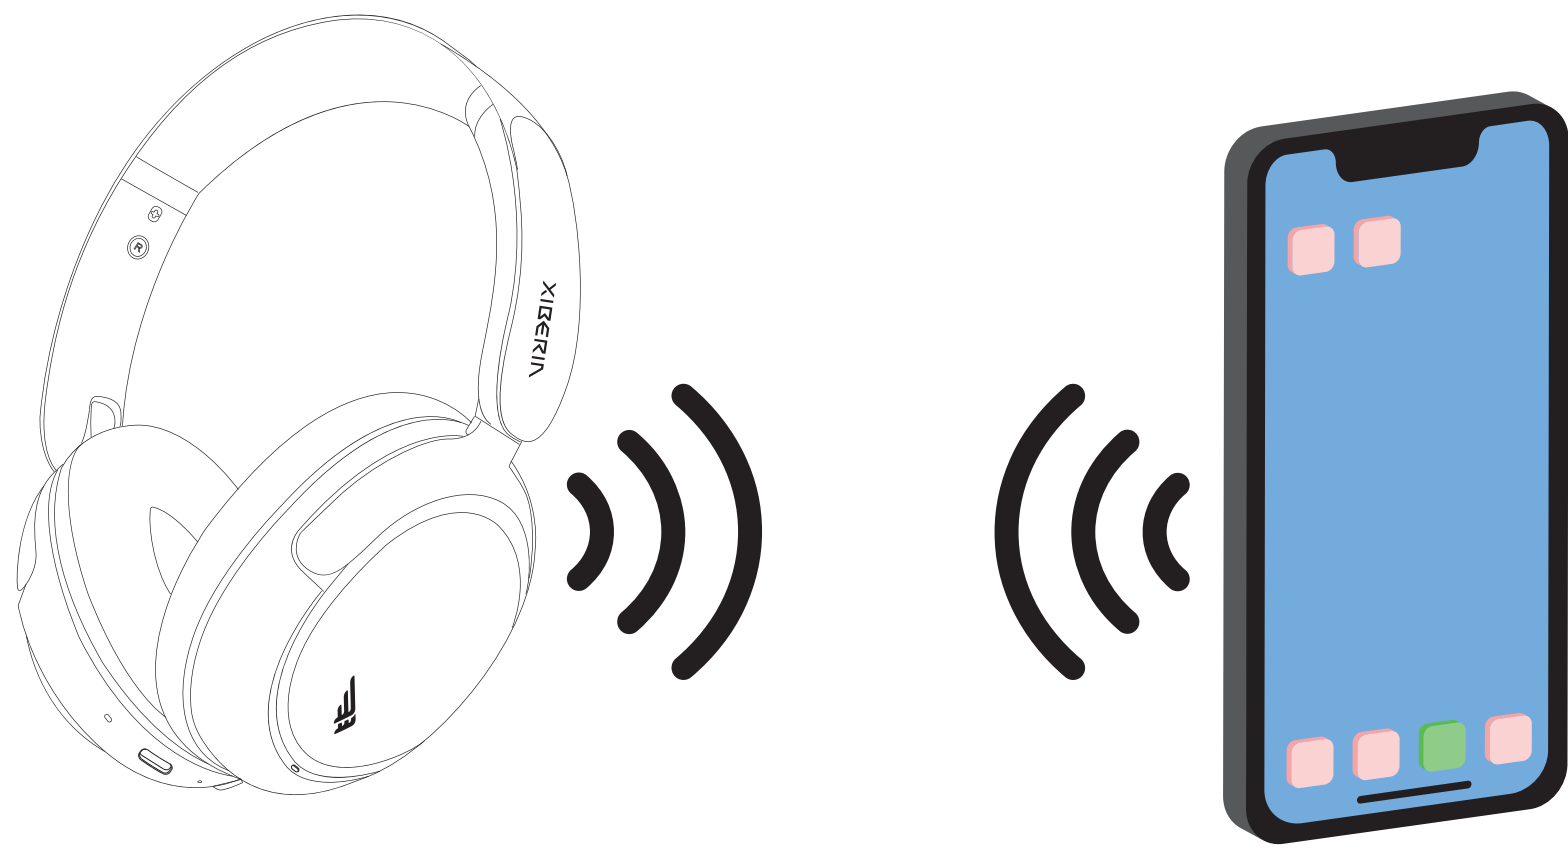

## 5. 双设备连接

允许同时连接两台设备。

- 1、先在第一台设备上找到并连接 XIBERIA DM03
- 2、关闭第一台设备的蓝牙,然后将耳机设定处于配对状态并在第二台设备上找到并连接 XIBERIA DM03
- 3、打开第一台设备的蓝牙并点击连接 XIBERIA DM03


---

## 6. 有线模式使用说明

在电脑/笔记本插上Type-C音频充电线, 耳机自动进入游戏模式状态。


按键功能如下：

- 1、单击多功能键播放/暂停音乐；
- 2、单击ANC键切换降噪模式；
- 3、单击音量+和-键调节音量。

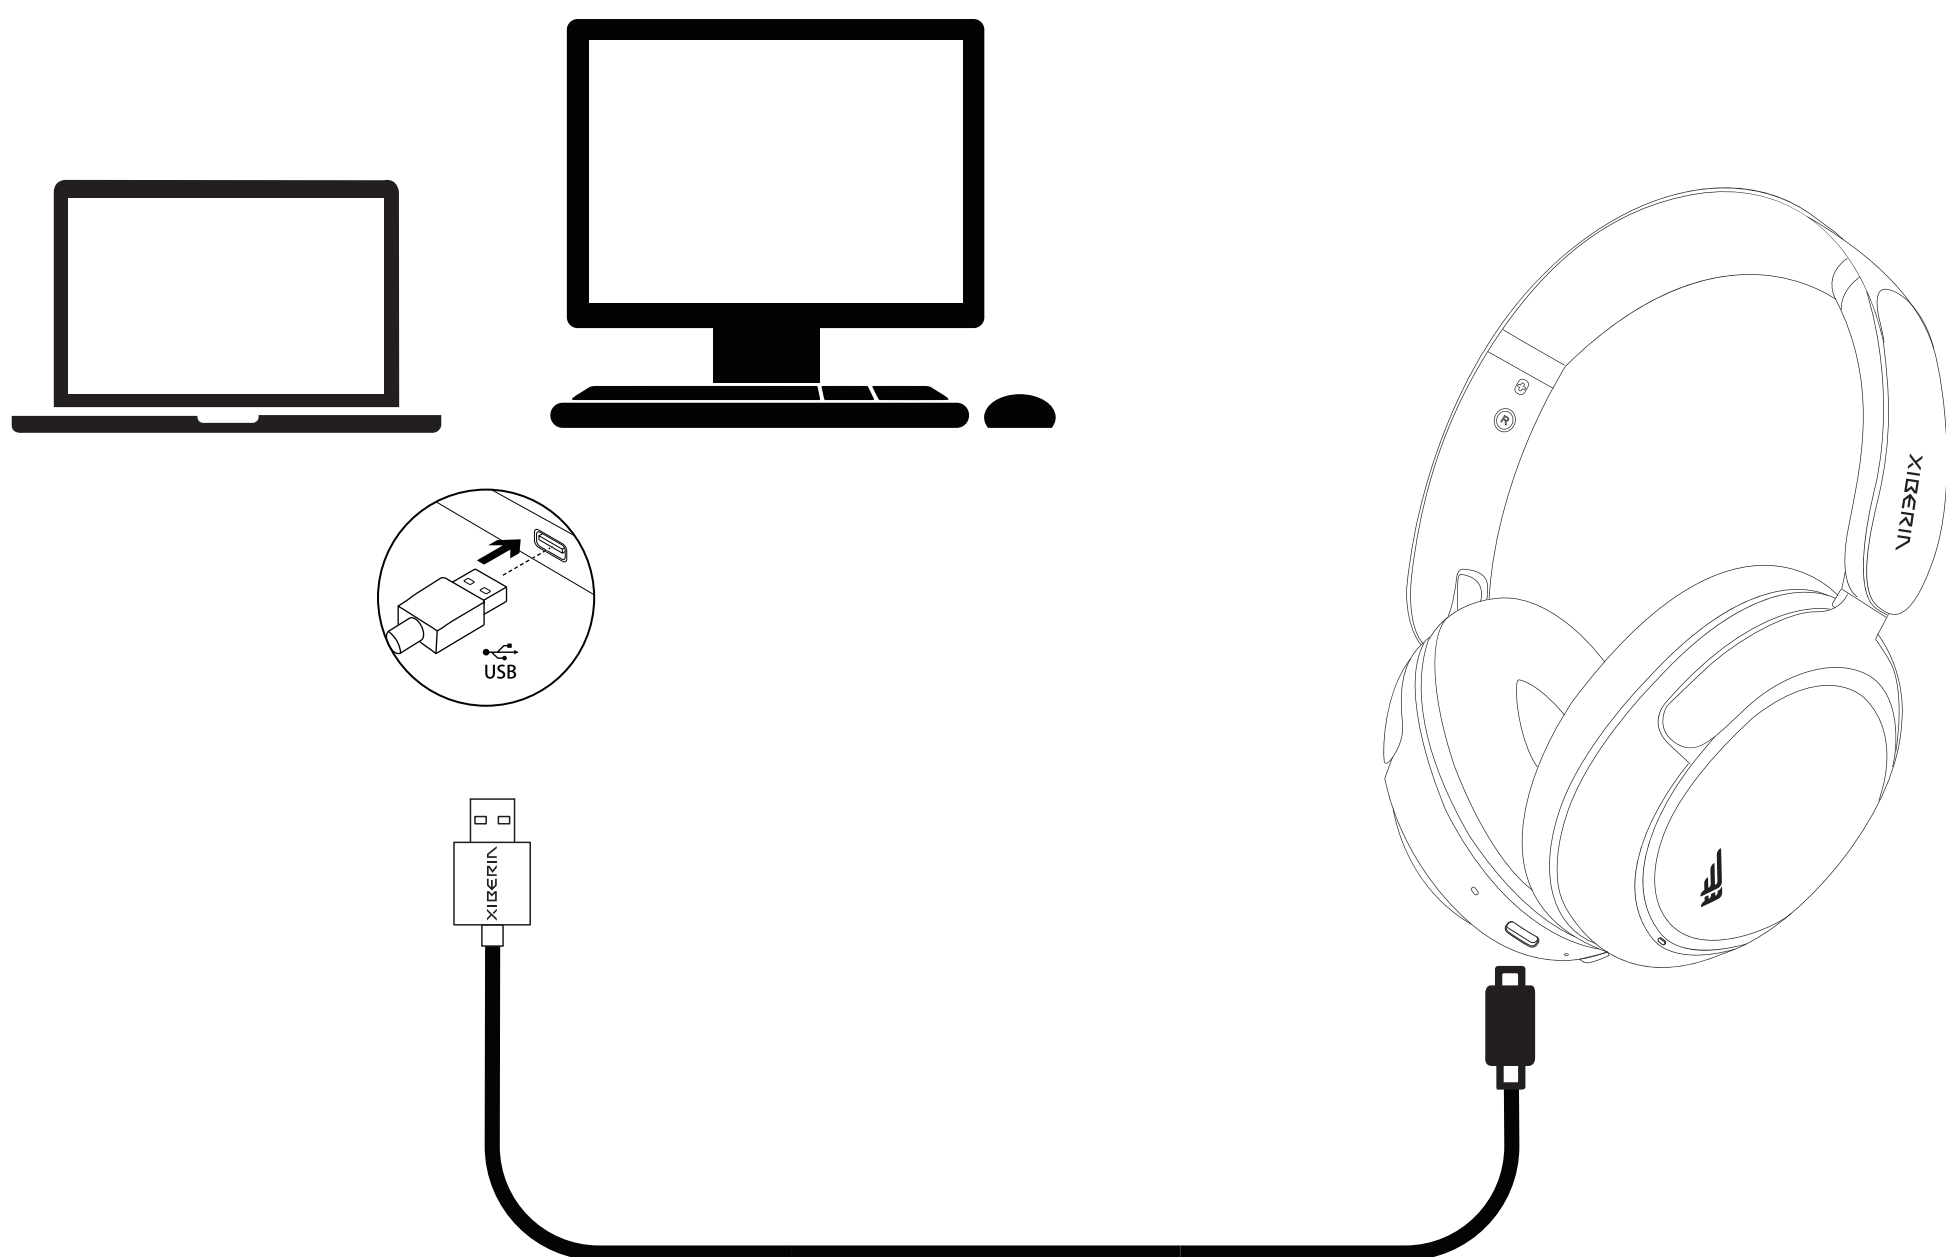

## 7. 清除配对记录

在开机状态下, 未连接蓝牙模式下, 单击5次MFB键(清除后立刻关机), 清除配对记录。

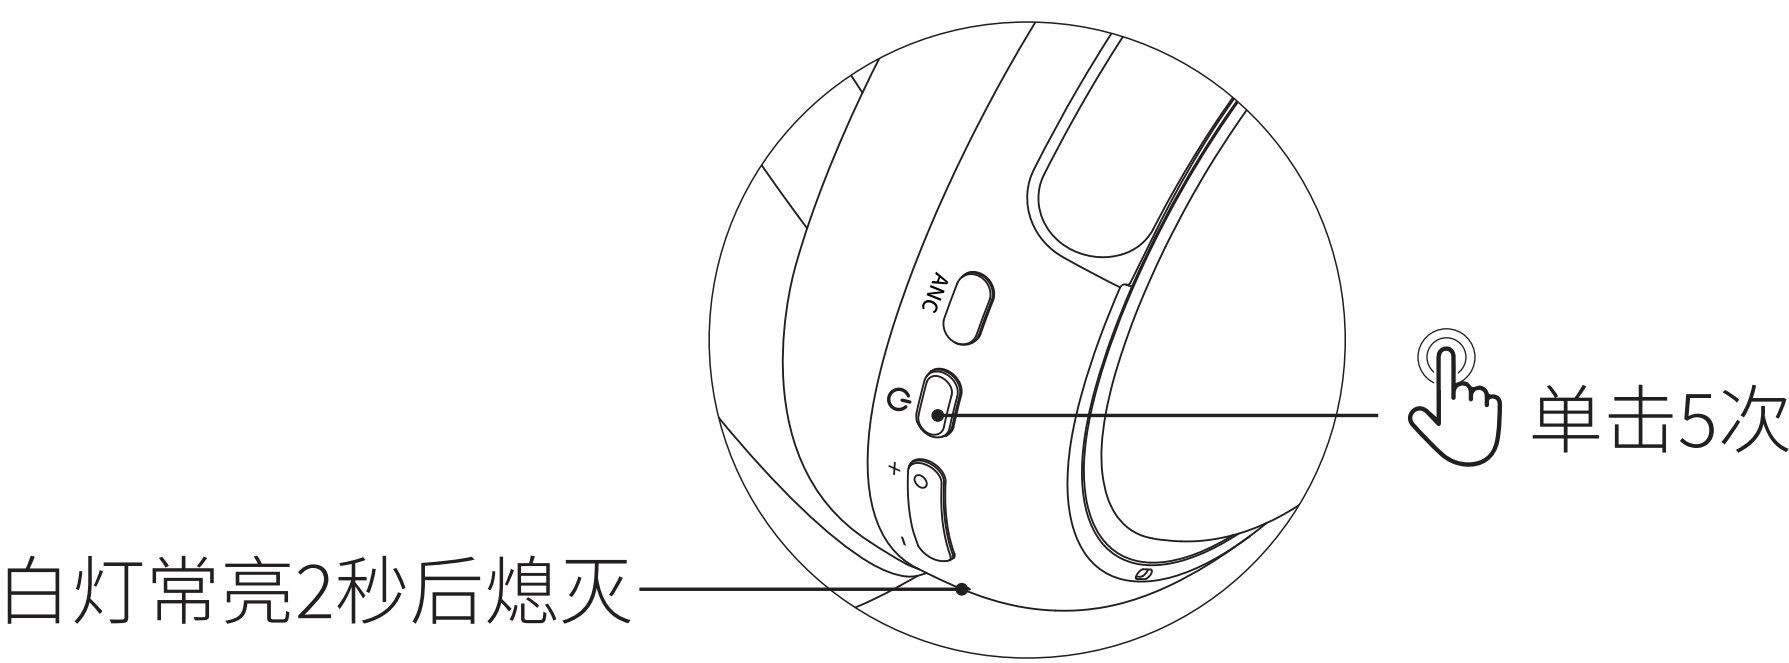


## 8. APP功能介绍

### 均衡器


操作方法：

- 1.进入“EQ”菜单, 选择您喜欢的预设模式。点击如“流行”模式即可享受新的音效。
- 2.在“EQ”菜单中选择“自定义”模式。点击“添加音效”, 取一个名字后点击“确认”, 使用手指拨动增益参数 (纵向上下正负6db) 或Q值参数, 在调整的过程中可以清晰感受到音乐频率的变化。
- 3.如果调乱了, 可以选择“重置”选项, 快速回到初始状态, 如果不想使用“自定义EQ”, 可以选择删除“自定义EQ”或返回到“EQ”菜单重新选择十二种“EQ”模式的任意一种即可。

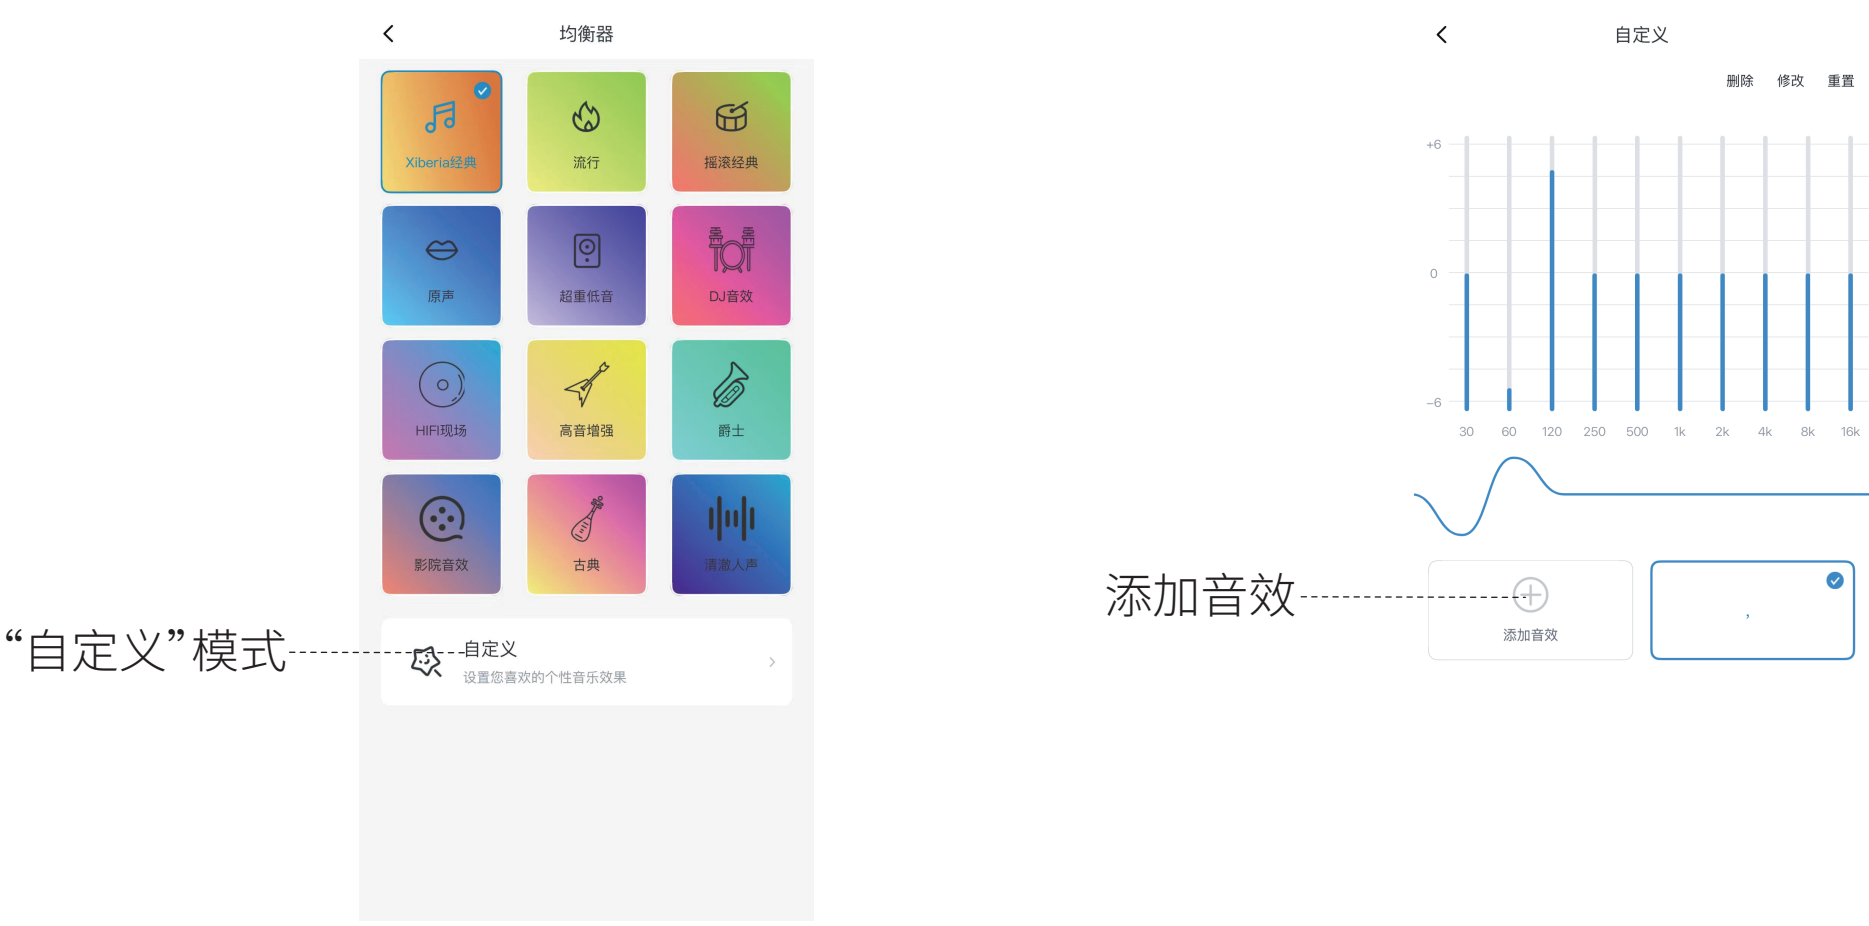

# 音效模式

进入音效模式, 有降低漏音和空间音效两种模式。

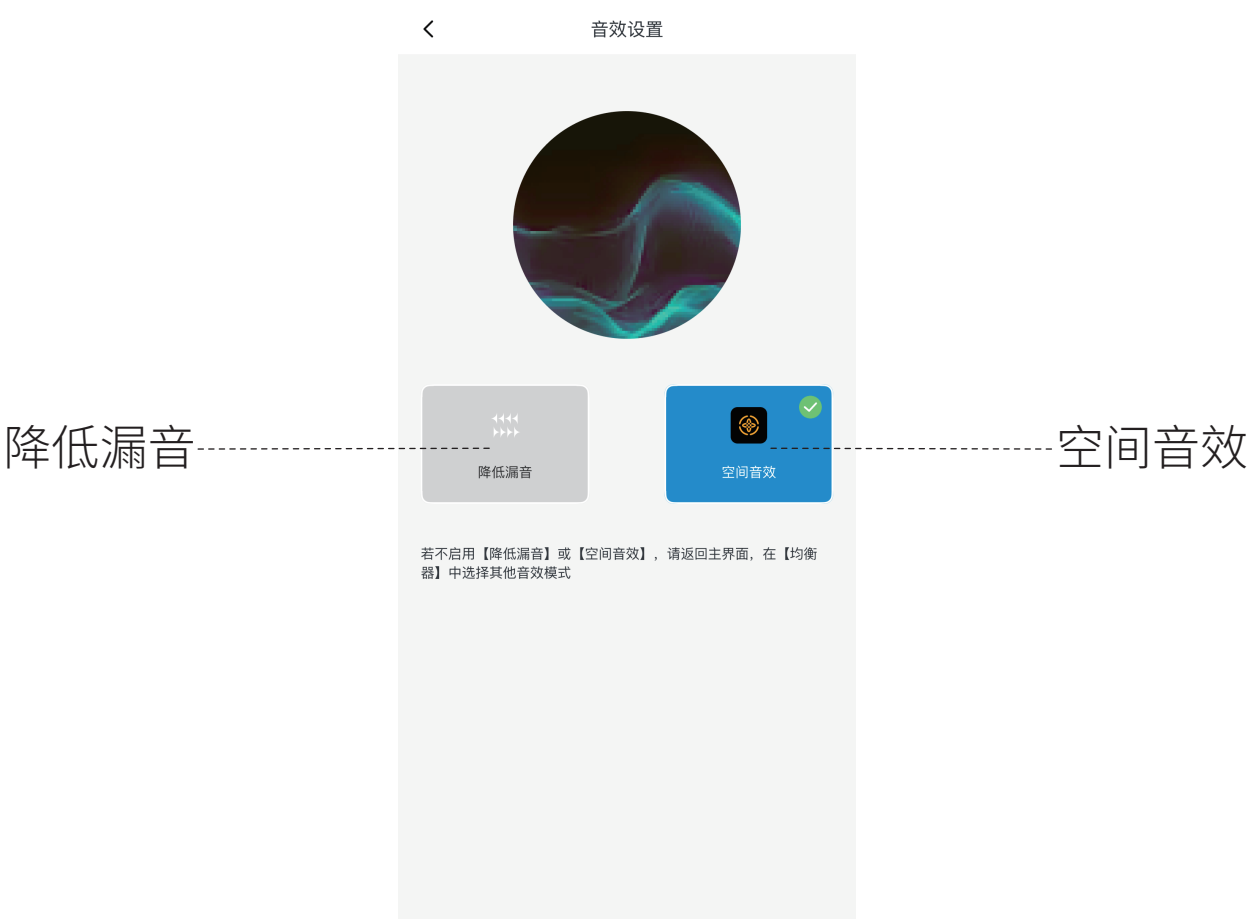

提示:选择降低漏音或空间音效, 均衡器的十二种模式不可用。


## LDAC

LDAC 可以最大限度地减少无线传输过程中的音质损耗。

**音源设备支持：** 您的播放设备(如手机、平板、电脑)的操作系统和硬件必须支持 LDAC。

**安卓用户：** 运行 Android 8.0 Oreo 及以上版本的设备通常已原生支持 LDAC。

**iPhone 用户须知：** 截至目前, 苹果 iPhone 的 iOS 系统不支持 LDAC 编码, iPhone 用户无法使用此功能。

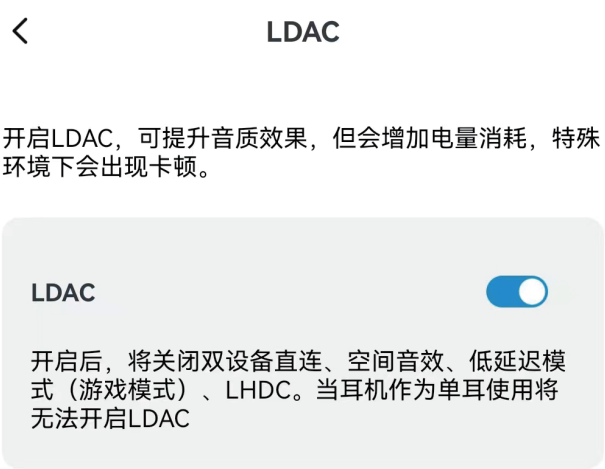

提示:用户若想知道自己的手机是否支持LDAC, 以安卓用户为例, 连接“XIBERIA DM03”, 在APP里打开LDAC, 若支持, 在手机设置的蓝牙里查看蓝牙处显示的是“LDAC”; 若不支持, 显示的是“AAC”或“SBC”。  
第二种方式, 在手机设置里, 点击关于手机, 进去连续点击手机软件版本号7下, 进入手机开发者模式可以看是否支持。