




XIBERIA K03S超竞版 头戴式无线游戏耳机说明书

1. 产品概述

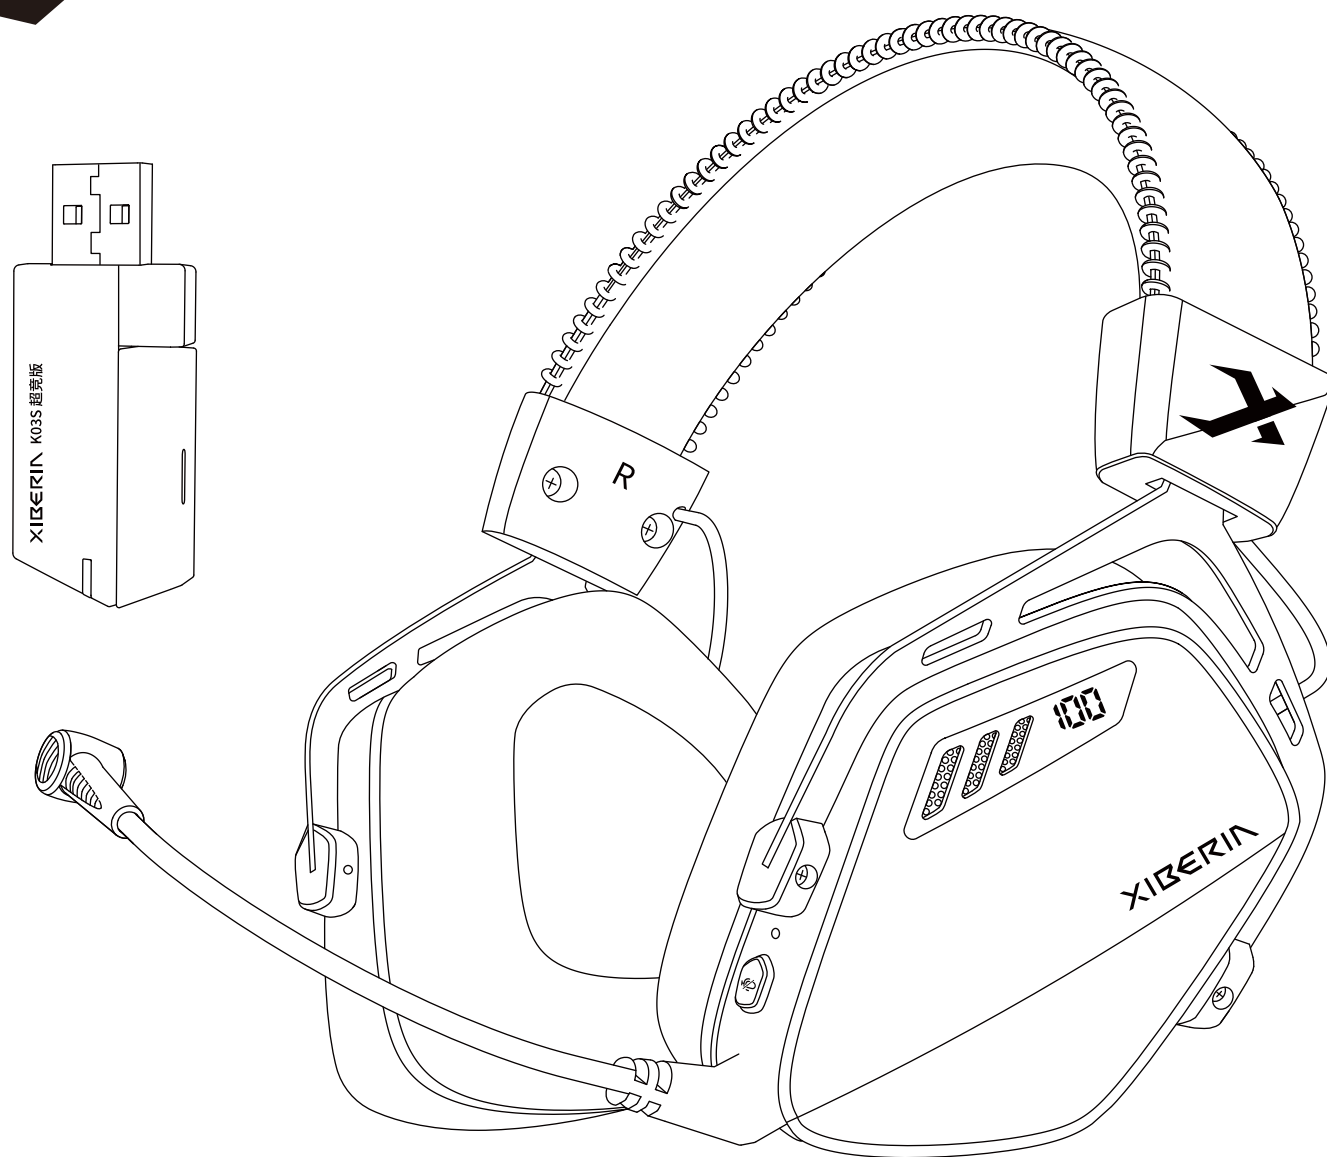

2. 基本规格



3. 开机/关机



4. 无线连接



5. 模式切换



6. 音效模式切换



7. 接听与播放



8. 麦克风开关



9. 耳返模式



10. 耳机电量显示/低电提示




11. 驱动下载路径



12. 恢复出厂设置



1. 产品概述

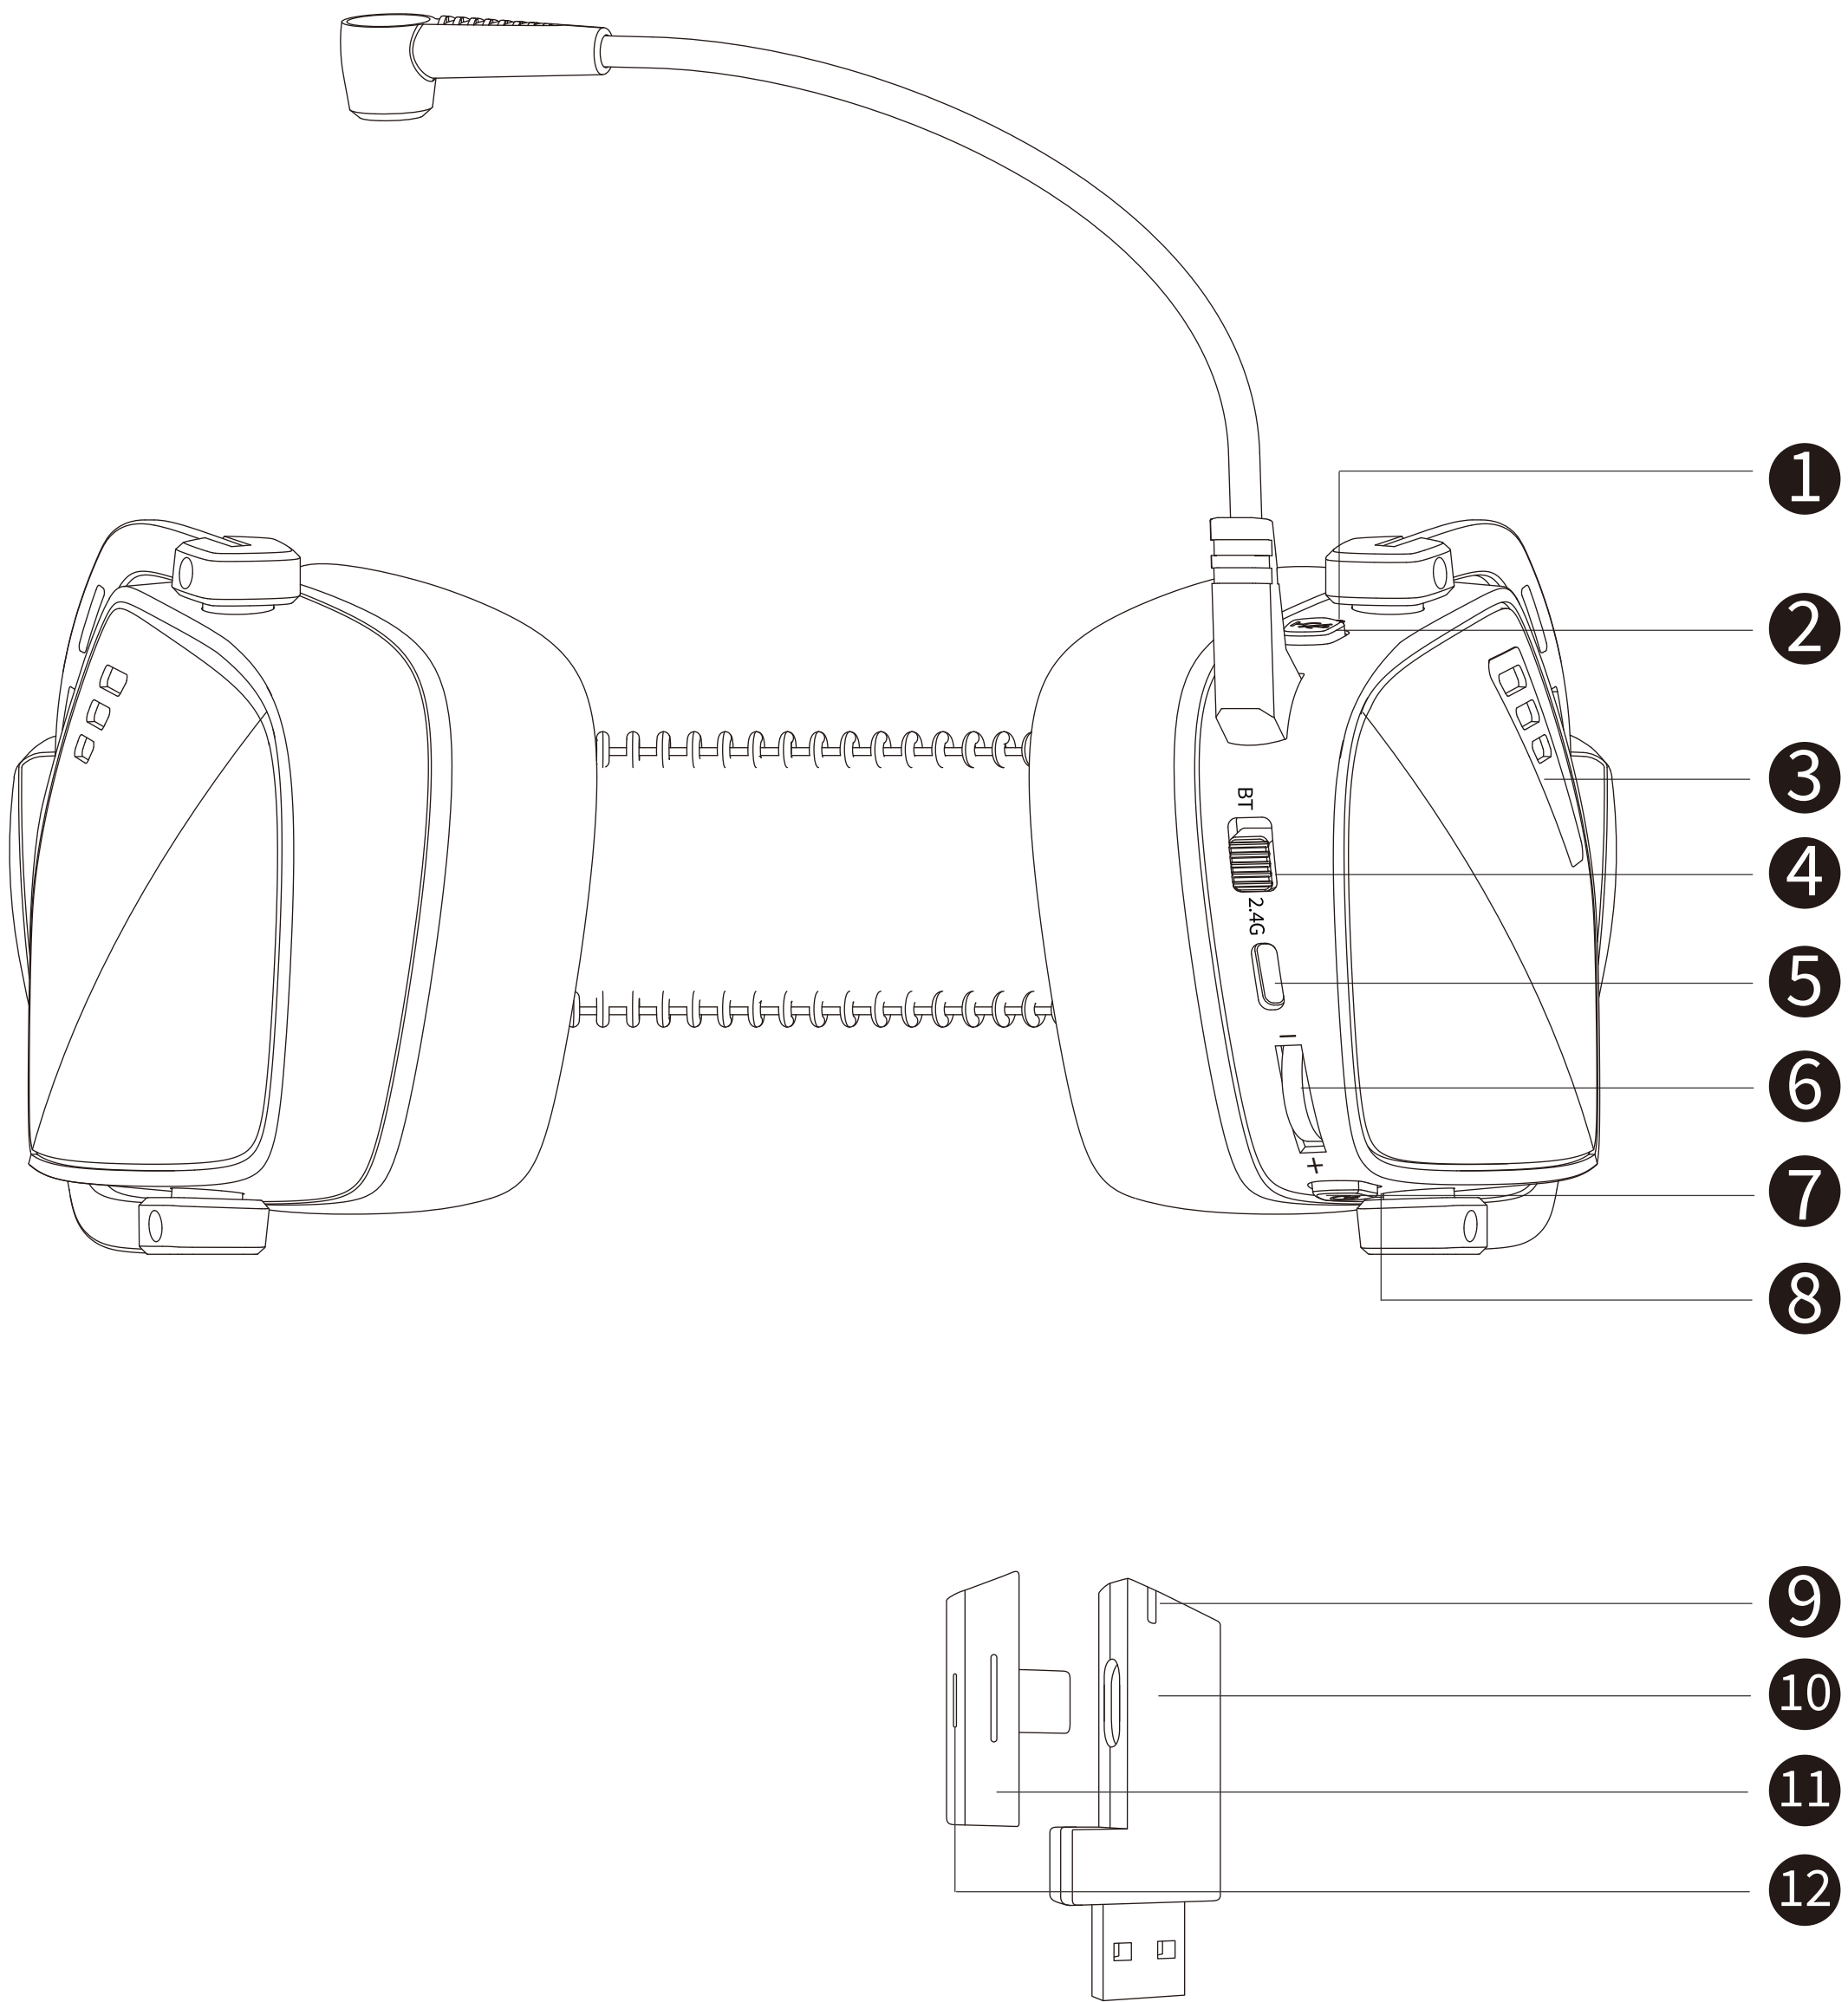

- ① 麦克风指示灯
- ② 麦克风静音键
- ③ 电量显示区
- ④ 模式切换推钮
- ⑤ Type-C接口
- ⑥ 音量调节旋钮


- ⑦ 电源按键
- ⑧ 电源指示灯
- ⑨ USB转接器指示灯
- ⑩ USB转接器
- ⑪ Type-C适配器
- ⑫ Type-C适配器指示灯

2. 基本规格

产品名称	头戴式无线游戏耳机
产品型号	K03S超竞版
喇叭单元	50mm
输入充电标准	USB-Type-C, DC5V $\overline{\text{=}}$ 1A

3. 开机/关机


开机: 长按电源按键2秒, 工作状态指示灯绿灯常亮1秒。

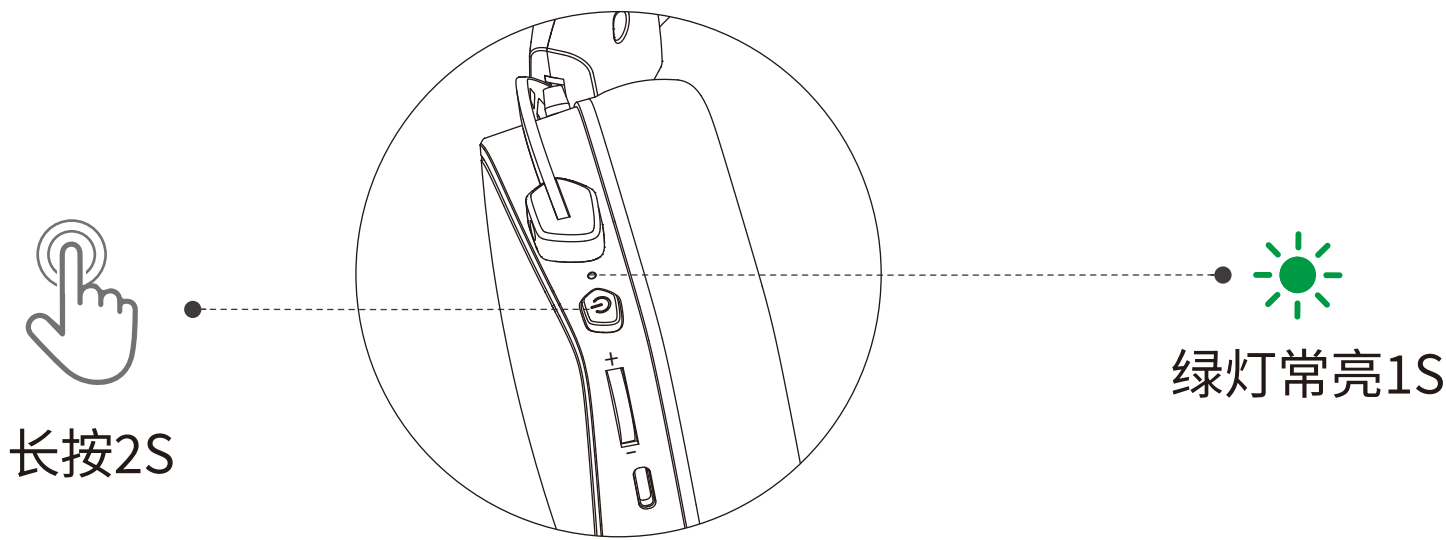

配对/回连状态: 开机后进入配对或回连状态, 10分钟配对或回连失败耳机自动关机。

2.4G模式: 连接状态下无音源输入, 10分钟进入休眠状态, 休眠状态耳机所有灯关闭, 休眠唤醒: 休眠状态下, 音源输入或单击电源按键进行自动唤醒, 50分钟无唤醒自动关机 (以上状态为10分钟进入休眠后, 累计60分钟无音源输出自动关机)。

关机: 长按电源按键3秒, 工作状态指示灯红灯常亮1秒后熄灭。

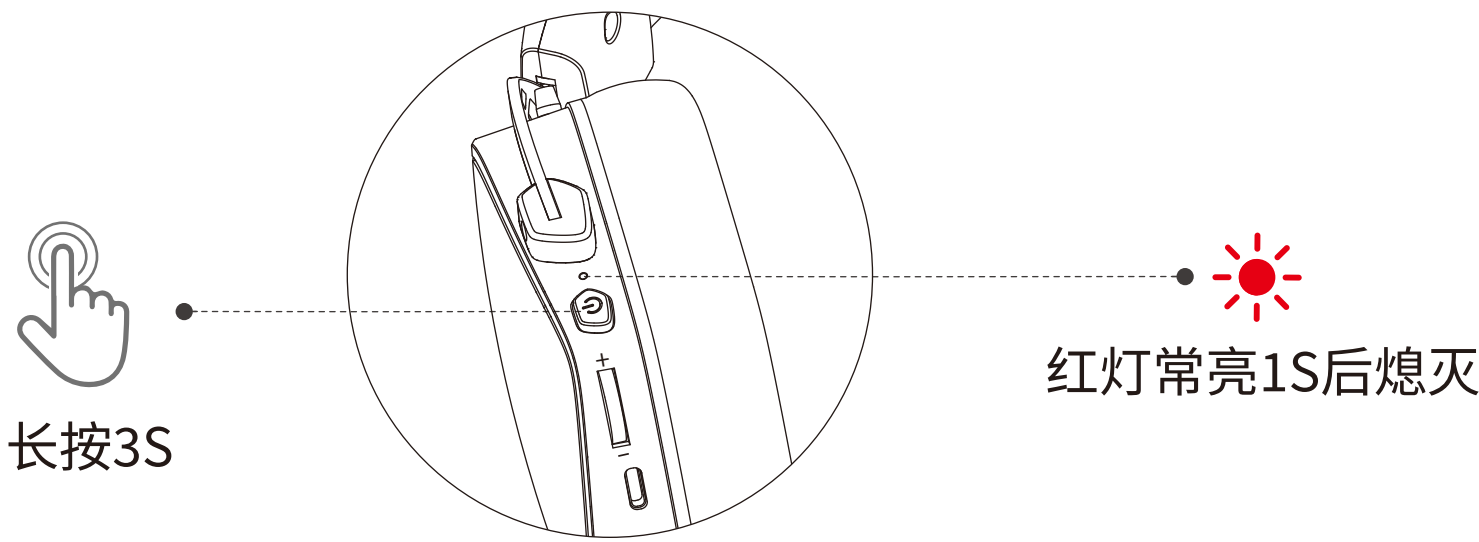


若开机后10分钟内未连接到任何设备, 设备自动关机, 以节省电量。

4. 无线连接


蓝牙模式

将耳机切换至蓝牙模式, 电源指示灯红绿灯交替闪烁;
在设备中选择“XIBERIA K03S”并连接, 耳机成功连接蓝牙后, 工作状态指示灯绿灯10秒闪一次。

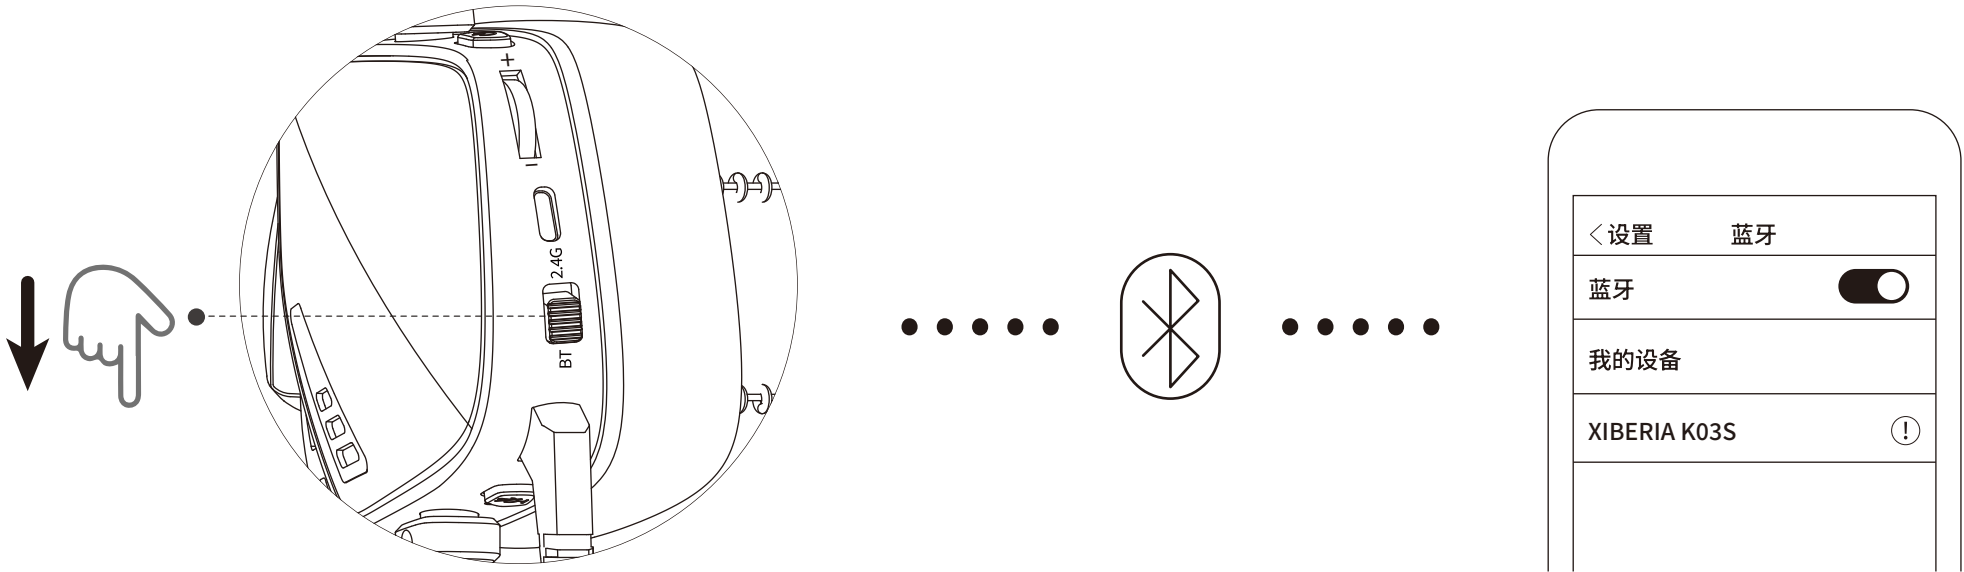


2.4G模式

将2.4G适配器连接到设备上, 将模式切换至2.4G模式, 耳机成功连接适配器后, 耳机工作状态指示灯绿灯10秒闪1次, 适配器指示灯长亮。

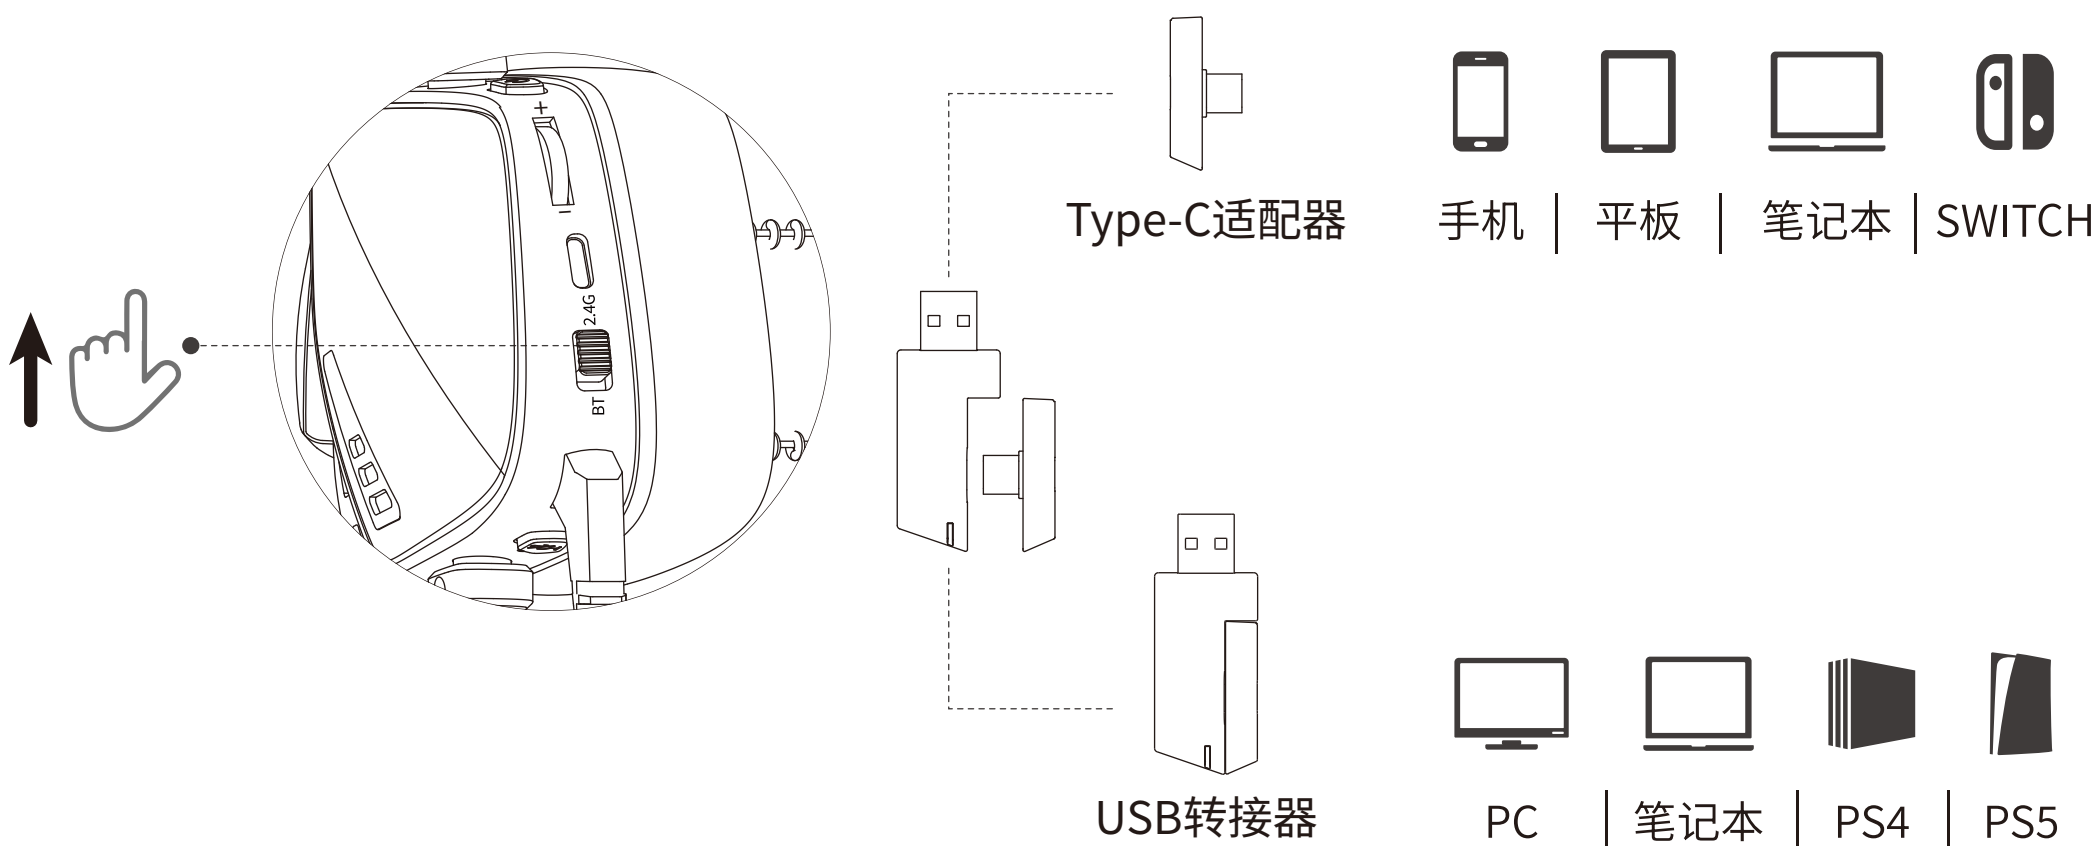

5. 模式切换


向“2.4G”方向推动推钮为2.4G模式，并播报提示音：“2.4G模式”；
向“BT”方向推动推钮为蓝牙模式，并播报提示音：“蓝牙模式”。

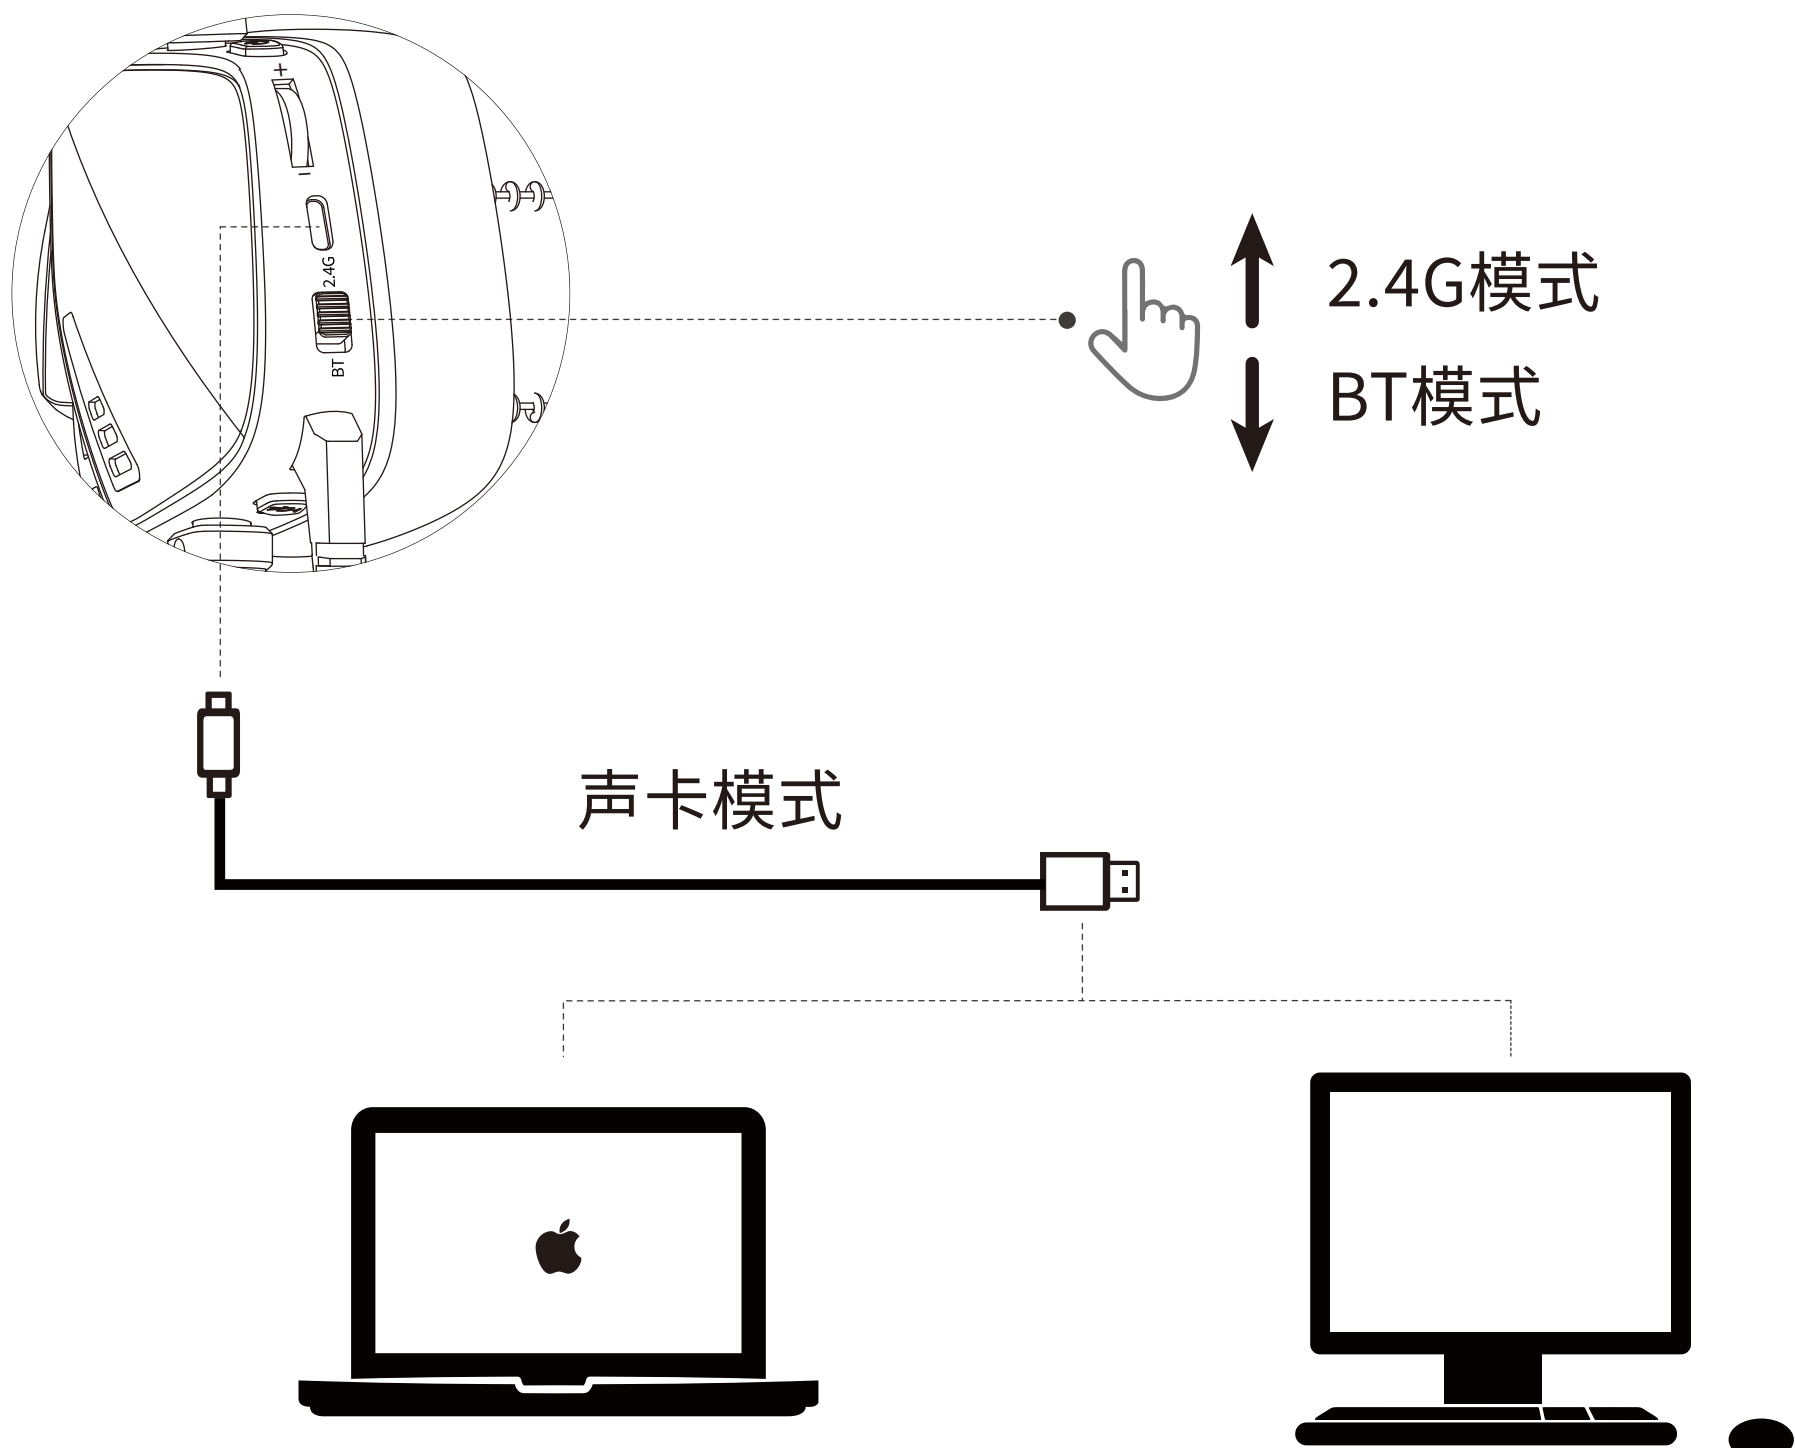

注意:声卡输入模式需在耳机开机情况下并连接Type-C数据线后才可使用。

6. 音效模式切换

开机后，双击电源按键，将循环切换：游戏、音乐、电影三种音效模式，重新开机后设备将进入关机前的最后一个模式。出厂默认为游戏音效。

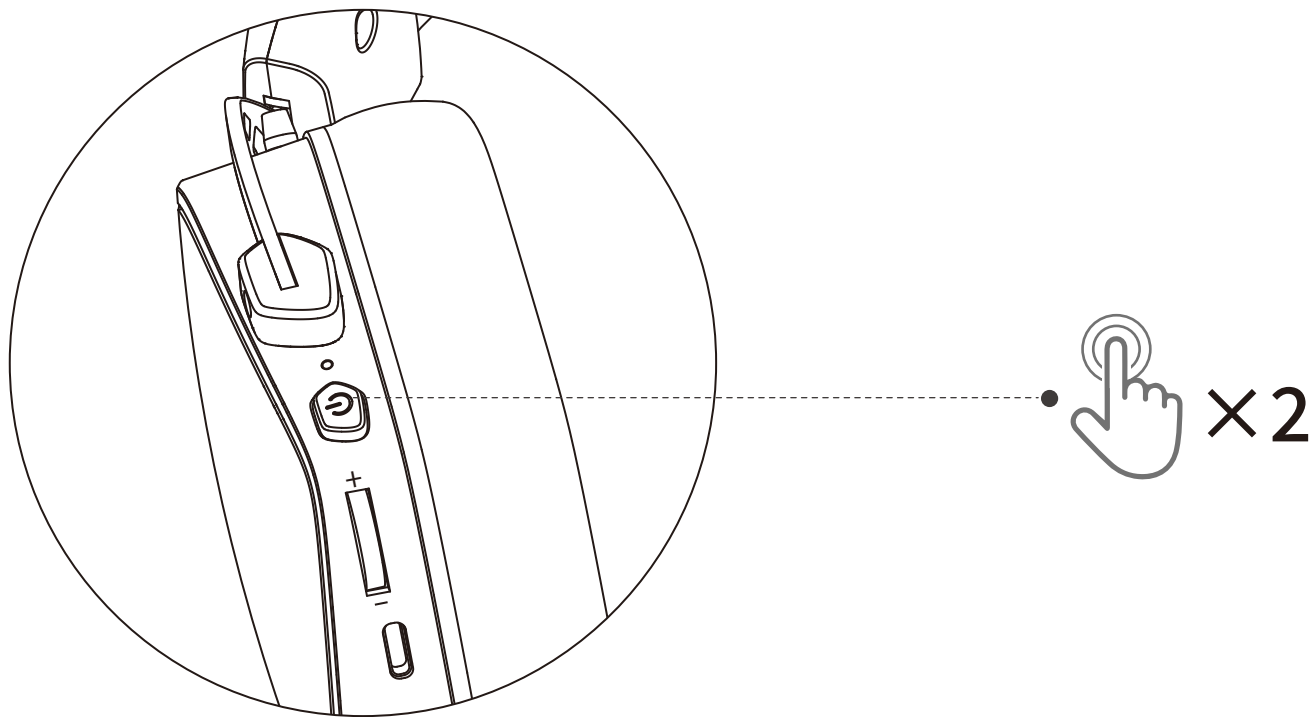


7. 接听与播放

播放时，单击电源按键，播放/暂停音乐。

蓝牙模式下：

来电状态下，单击电源按键，接听电话；
通话状态下，长按电源按键1.5秒，挂断电话；
来电状态下，长按电源按键1.5秒，拒接来电。

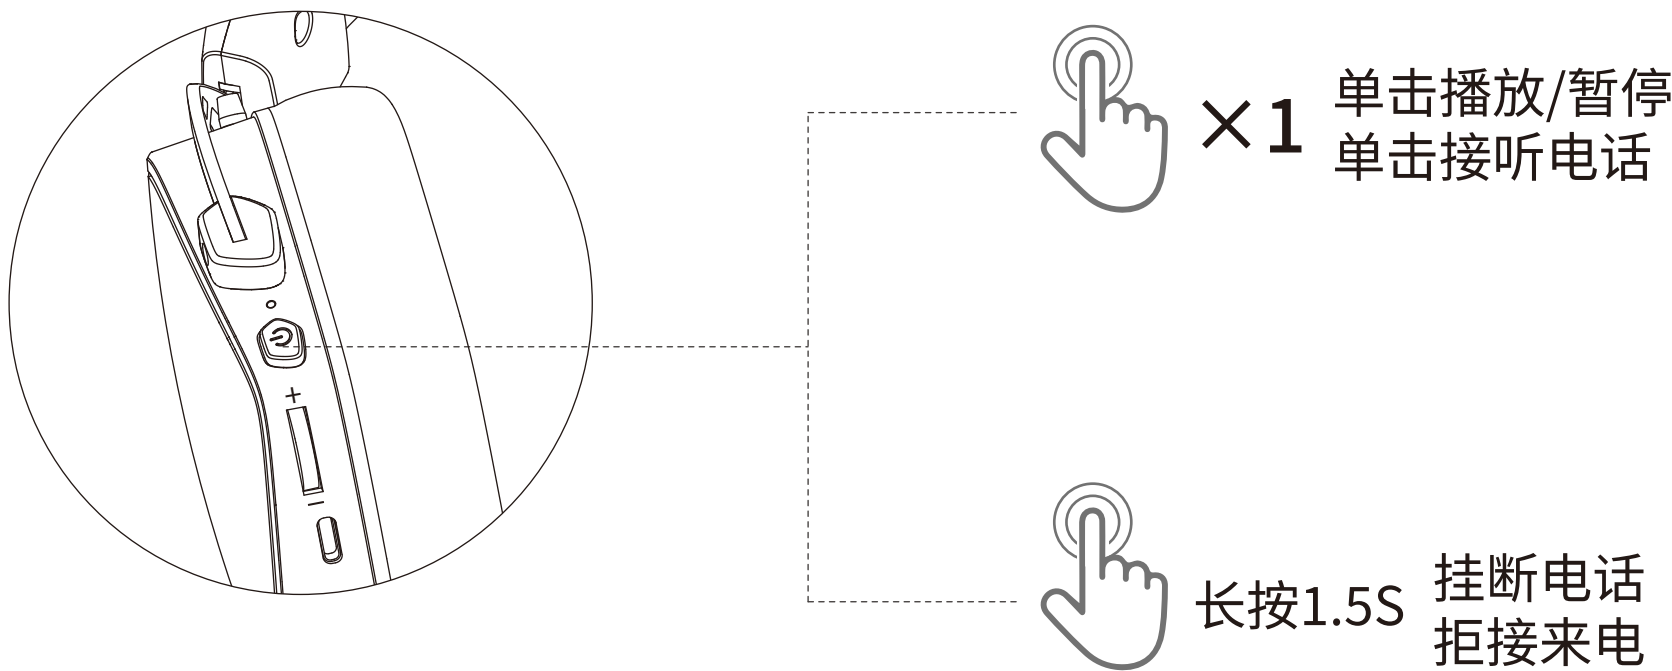


8. 麦克风开关


开机状态下：

单击麦克风静音键，开启麦克风，开麦状态指示灯红灯长亮；
单击麦克风静音键，关闭麦克风，闭麦状态指示灯红灯熄灭。

开启麦克风：

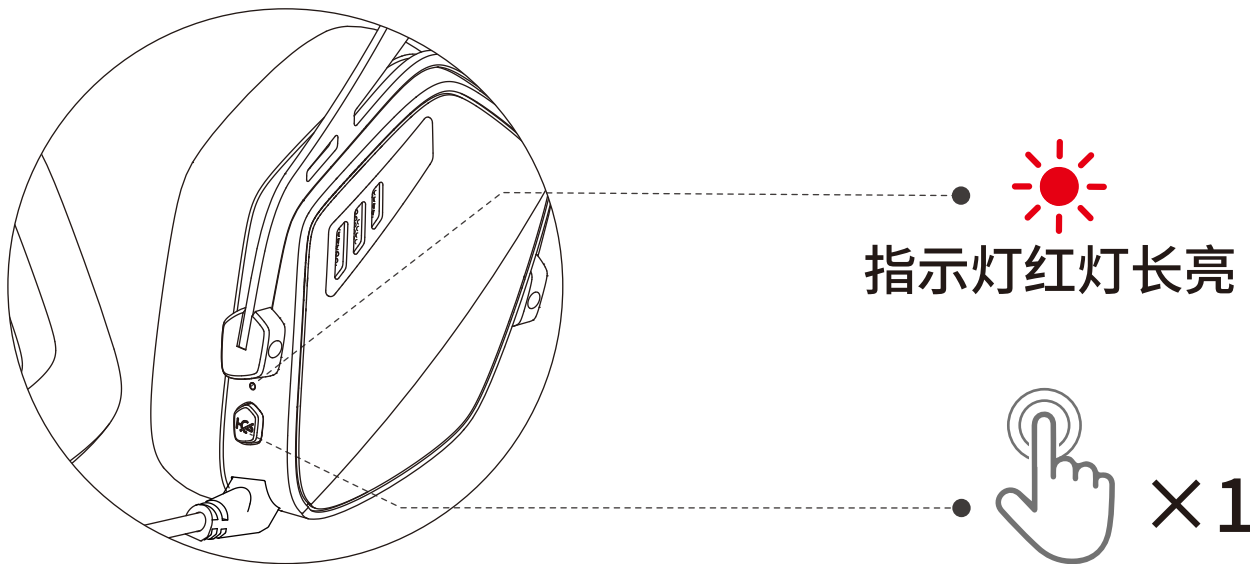


关闭麦克风：

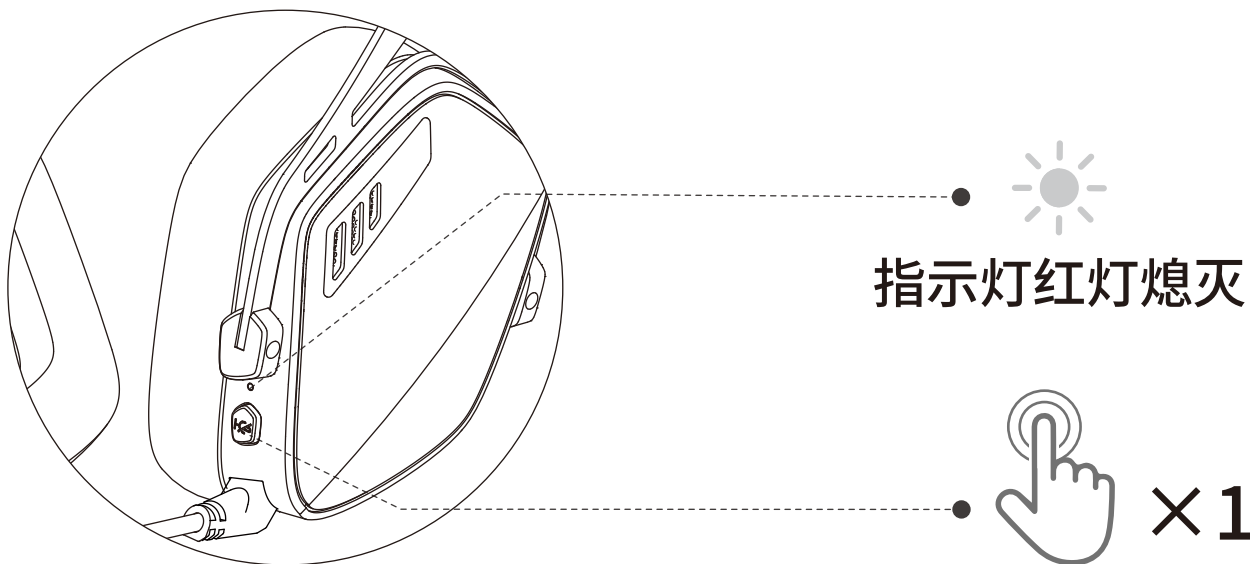


9. 耳返模式

开机后长按3秒麦克风静音键循环开启/关闭耳返模式。

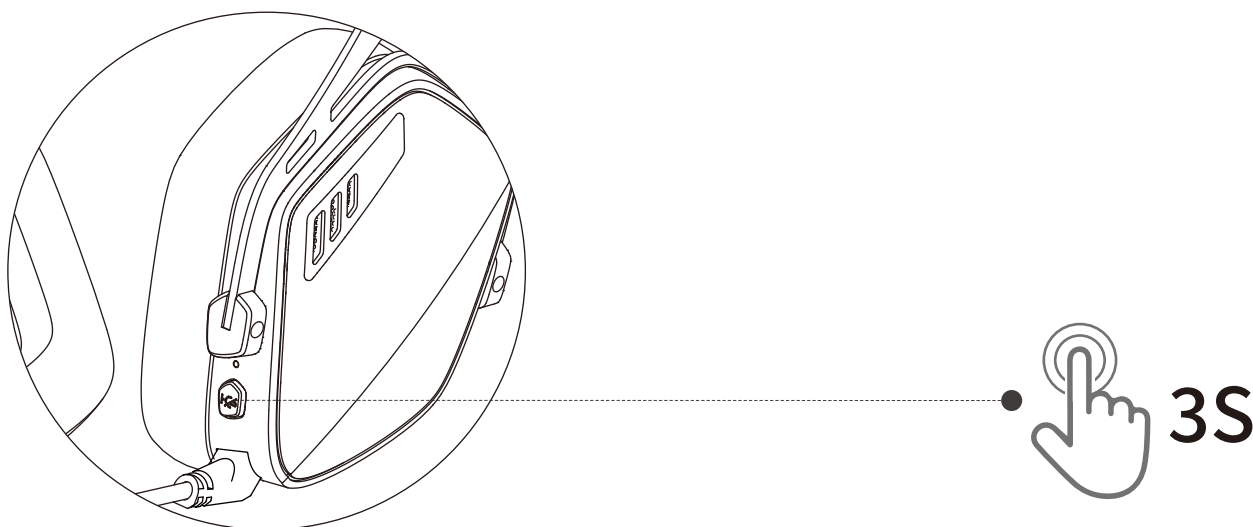


10. 耳机电量显示/低电提示

开机后左耳壳电子屏将显示当前电量。
当耳机电量过低时，播报“电量低，请充电”电源指示灯红灯每1秒快闪两次，每10分钟提示一次，一共提示3次。

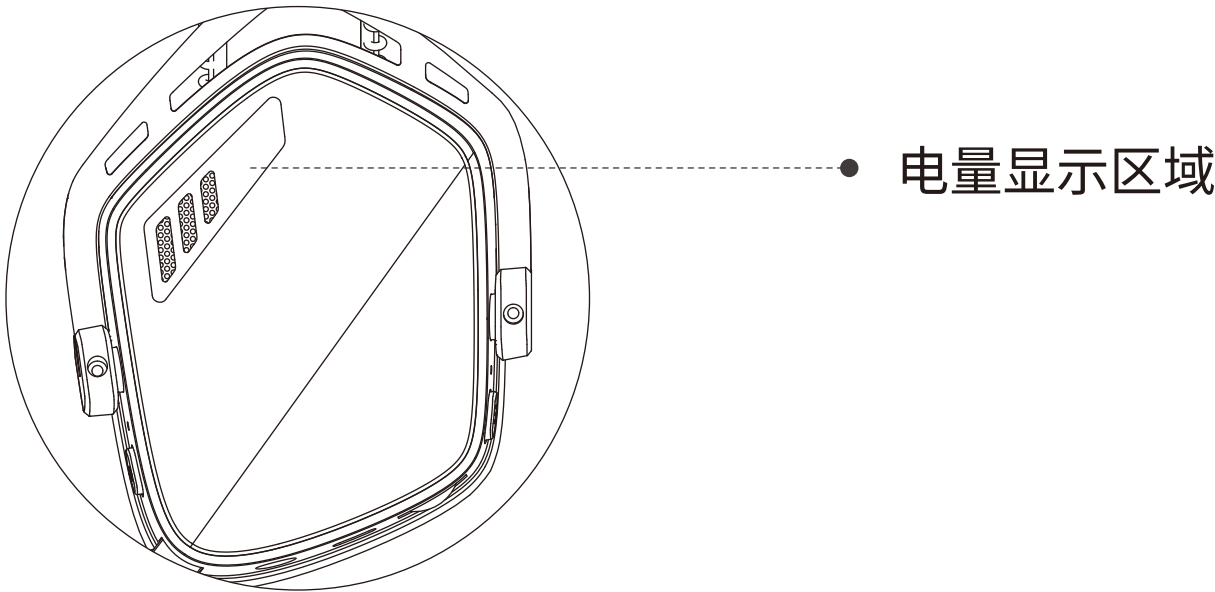

- 注意：
- 1.开机后电子屏亮5S后自动熄灭；
 - 2.双击麦克风静音键唤醒屏显后5S自动熄灭；
 - 3.边充边玩时，电子屏显示“CH”。


11. 驱动下载路径

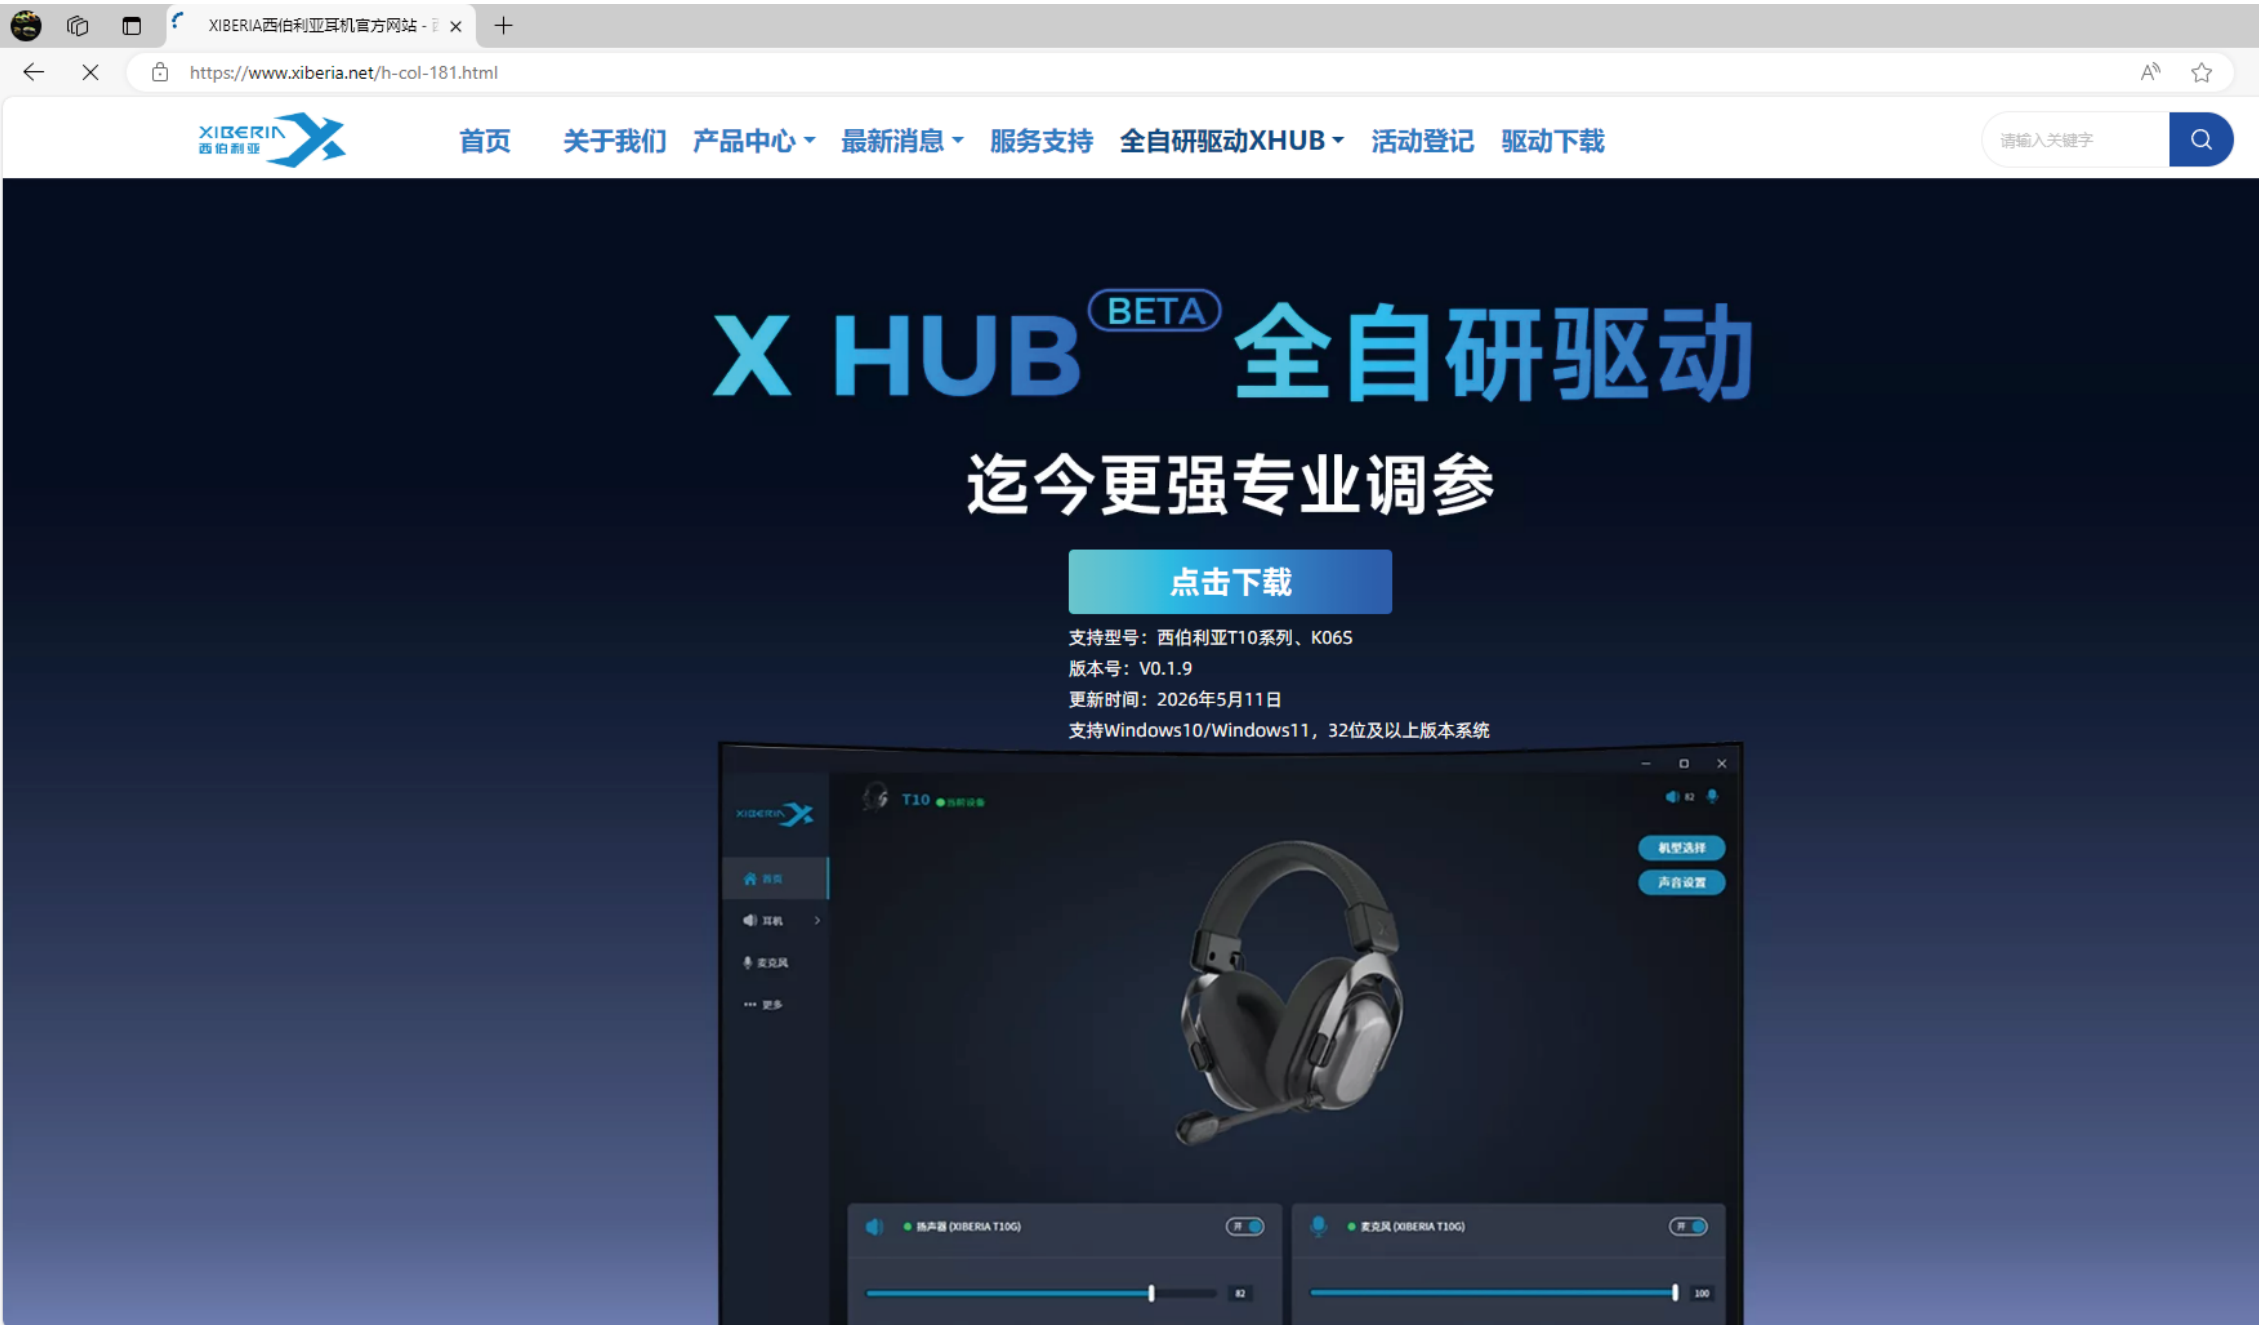

- 软件安装要求
- 平台：Windows 10-Windows 11
 - 120MB的驱动安装硬盘空间
 - 软件下载地址：www.xiberia.net (全自研驱动XHUB)

12. 恢复出厂设置

开机状态下,同时长按电源按键+麦克风静音键3秒恢复出厂设置,执行成功后,绿色指示灯双闪4次,关机时红色指示灯常亮1秒后熄灭,自动关机。

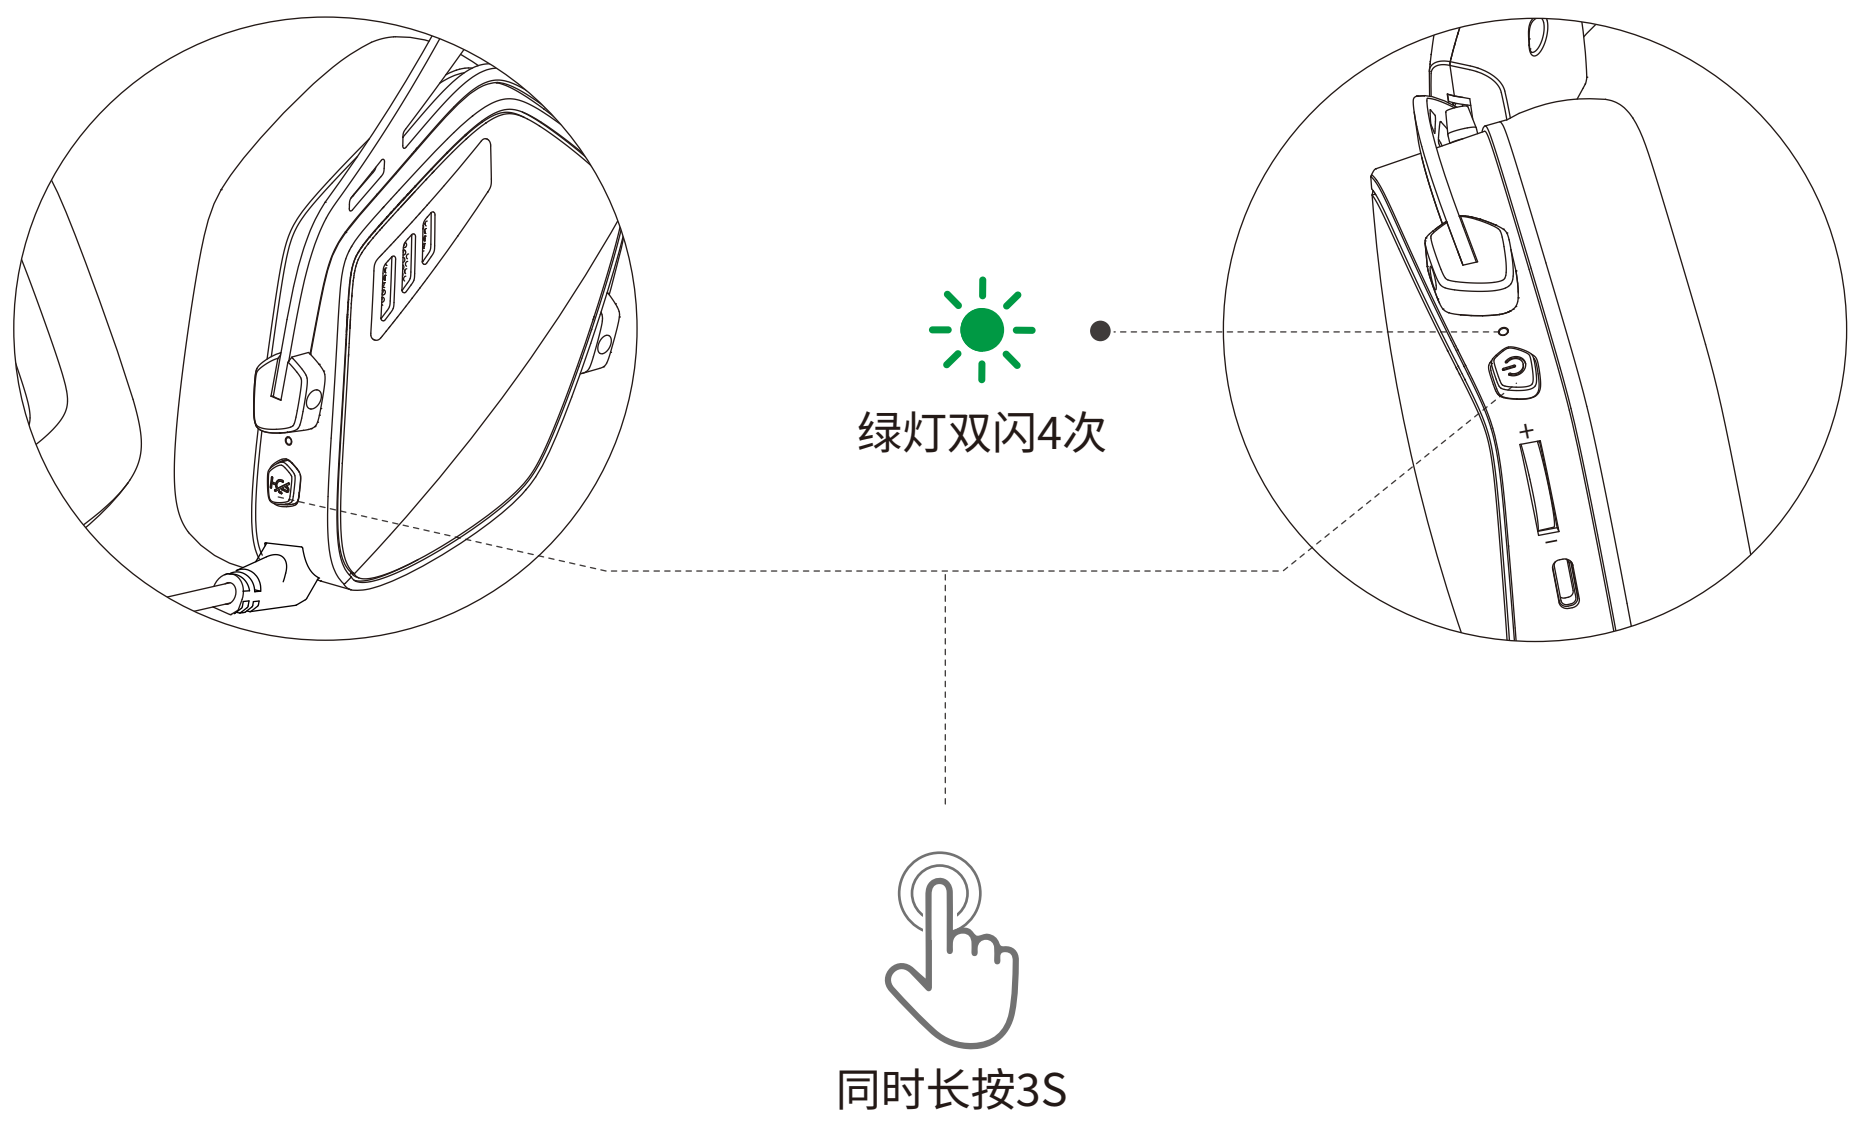

温馨提示

- 1、图片均为示意,请以实物为准;
- 2、请勿以任何理由拆除或维修改装耳机;
- 3、请勿长时间、高音量使用耳机,可能会对您的听力造成损伤;
- 4、请勿将产品置于温度过低或过高 (0℃以下或45℃以上) 环境下;
- 5、如果电池更换不当会有爆炸危险;
- 6、请勿尝试更换内部可充电锂离子电池。请联系客户支持中心,了解原厂更换;
- 7、请勿尝试拆开或改装耳机的电池。否则会导致电池爆炸或电池内液体泄漏,非我司指定的电池或经过拆卸和改装的电池不在保修范围之内。